


ELEKTROMOS ZÁRNYELV CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ BELSŐ ÉPÜLETHÁLÓZATHOZ – RÁDIÓS KILINCS

A munkákat a munkavédelmi előírásoknak és az építőipari szakmai szabályoknak megfelelően, szakképzett személyeknek kell elvégezniük.

A következő kézikönyv bemutatja, hogyan kell csatlakoztatni az elektromos záracsarnokot egy rádiógombbal gyárilag felszerelt ajtóba. **Javasoljuk, hogy a csatlakozást alacsony térfogat elvégzésére felhatalmazott telepítő végezze el a telepítések.**

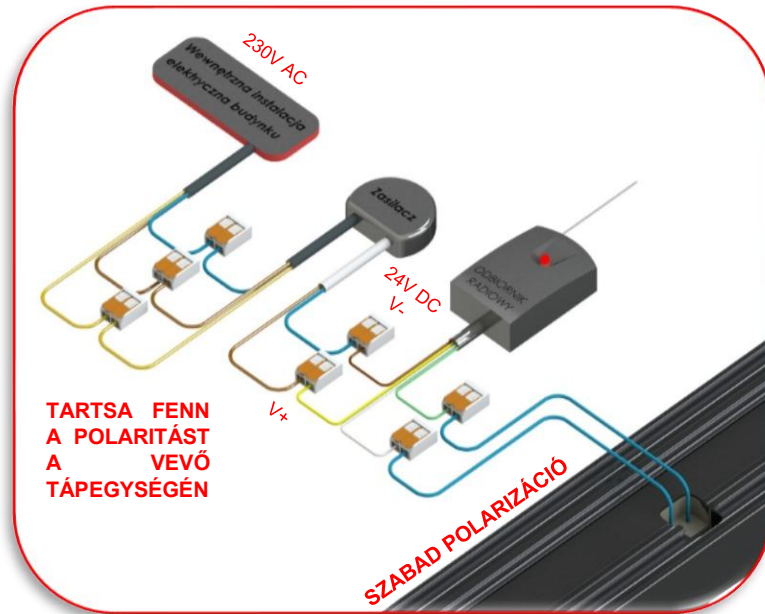

1. Az elektromos zárár gyárilag van beépítve a keretbe.
2. Az elektromos zárár megfelelő működéséhez olyan tápegység használata szükséges, amely nem része az elektromos záracsarnokhoz mellékelt készletnek. A tápegységet külön kell megrendelni (ERKADO katalógus, tartozékok oldala). Más tápegység használata megengedett, feltéve, hogy paraméterei megfelelnek a követelményeknek: 24VDC, minimum 30W, minimum 1,25A.
3. Ha más eszközöket kíván csatlakoztatni a tápegységhez, akkor nagyobb teljesítményű modellt kell választania.
4. Az ajtó külső beléptető rendszerhez történő csatlakoztatásához a rendszerhez dedikált csatlakozási kézikönyv használata szükséges. **FIGYELEM!** Tartsa fenn a rádióvevő tápegységének megfelelő polaritását. Az elektromos sztrájk a polarizációtól függetlenül működik.
5. Javasoljuk, hogy védje meg a rendszer többi alkatrészét a voltage tüskék, amelyek az elektromos ütőtekerccs működése során előfordulhatnak. Fedezetként a következők használhatók:
 - dióda (megfelelő polaritással az elektromos záron) vagy
 - varisztor (szabad polaritás).

A felsorolt elemek nem részei a készletnek, és saját maguknak kell megvásárolni őket.



6. Az Erkado nem vállal felelősséget a telepítéshez helytelenül csatlakoztatott eszközök meghibásodásának következményeier.