


## INSTRUKCJA MONTAŻU – DRZWI SKŁADANE


### MONTAŻ OŚCIEŻNICY DO DRZWI SKŁADANYCH

1. Rozpakować wszystkie elementy z opakowań i ułożyć na czystej powierzchni, która nie spowoduje uszkodzeń elementów w tym zarysowań okleiny. Do momentu zakończenia montażu nie niszczyć opakowania oraz etykiety Producenta.
2. Wysunąć kątowniki regulowane z bazy i belki.
4. Pion zaczepowy i zawieszowy położyć poziomo równoległe do siebie. Belkę górną ułożyć prostopadle. Obok belki górnej należy położyć elementy sytemu (szynę prowadzącą oraz blachę mocującą).
5. Szynę prowadzącą należy przykręcić do blachy mocującej przy użyciu wkrętów. Następnie całość zamocować do belki górnej (od wewnętrznej strony), używając wkrętów. Szyna prowadząca powinna przylegać do krawędzi belki górnej, od strony uszczelki.
6. Wsunąć wózki jezdne oraz stoper w szynę prowadzącą.
7. Belkę górną oraz piony ościeżnicy ułożyć tak by umożliwić ich idealne przyleganie w narożnikach. Następnie połączyc narożniki przy użyciu łączników.
8. Skrócić konstrukcję za pomocą wkrętów dołączonych do zestawu.
9. Sprawdzić miejsce łączenia kątowników od strony okleiny.
10. Ościeżnicę umieścić w otworze ściany zakładając klocki dystansowe oraz rozpórki regulowane, na wysokości blachy zaczepowej zamka, powyżej progu oraz poniżej belki górnej, utrzymując liniowość konstrukcji. W celu ustabilizowania konstrukcji zaleca się użycie wkrętów metalowych o wymiarach zależnych od szczeliny, jednak nie mniejszych niż 80 mm x Ø 6 mm. Ze względów estetycznych otwory wykonać pod uszczelką.
11. Sprawdzić poziom i pion oraz wymiary w świetle ościeżnicy, które na każdej wysokości muszą być identyczne.
12. Złożyć skrzydło drzwiowe z zamocowanym zawiasem. (Szczegółowy montaż skrzydła patrz MONTAŻ SKRZYDŁA SKŁADANEGO)
13. Sprawdzić przyleganie do ościeżnicy, wyregulować w razie potrzeby.
14. Wstrzyknąć piankę montażową między mur i ościeżnicę na wysokości rozporek. Pozostawić na okres zalecany przez producenta pianki, jednak nie krótszy niż 24 godziny.
15. Kątowniki regulowane połączyć za pomocą metalowych łączników.
16. Wsunąć kątowniki regulowane. Dopuszczalne jest ich wklejenie za pomocą silikonu.

RYSunEK 1. Element mocujący szynę górną do belki dolnej

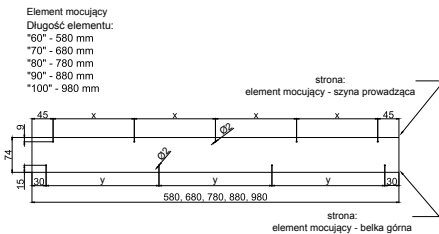

RYSunEK 3. Łączenie prowadnicy ze wzmocnieniem – przekrój poprzeczny

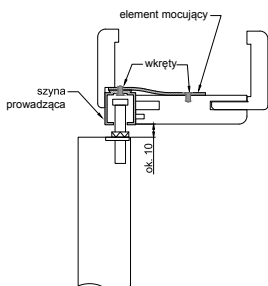


17. Zabezpieczyć silikonem przestrzeń między podłogą a ościeżnicą, w celu ochrony przed zawilgoceniem lub zamoczeniem (z wyjątkiem wykładzin dywanowych). Uwaga: Dopuszczalne jest użycie wyłącznie preparatów dostosowanych do stolarki drzwiowej, o neutralnym systemie utwardzania (baza oksymowa) i niskiej zawartości rozpuszczalnika. Kategorycznie zabrania się stosowania uszczelniaczy sanitarnych i innych preparatów zawierających min. kwas octowy.
18. Prowadnik dolny przykręcić do podłogi.

### MONTAŻ SKRZYDŁA SKŁADANEGO

1. Rozpakować skrzydła.
2. W skrzydle 1/3 zamontować element osady dolnej (z trzpieniem), użyć wkrętów. Następnie zamontować osadę górą również za pomocą wkrętów.
3. Zamontować uchwyt do mocowania dostawki 2/3 do wózka jezdnego. Uchwyt montowany jest w na trzpień wózka jezdnego w prowadnicy.
4. Osadzić zawiasy w skrzydle i zaznaczyć punkty, w których będą mocowane wkręty montażowe. Uwaga: zawiasy nie są symetryczne, w dostawce 2/3 należy umieścić wyższą puszkę zawiasu.
5. Usunąć zawiasy a w zaznaczonych miejscach, nawiercić otwory pod wkręty mocujące. Otwory o głębokości 30-40 mm, wykonać stosując wiertło Ø3 mm.
6. Umieścić szczotkę przeciw – kurzową w dostawce 1/3.
7. Złożyć dostawkę 1/3 na osadę górną, zwracając uwagę na poprawne ułożenie trzpienia. Następnie podnieść dostawkę wciskając ją na trzpień. Opuścić dostawkę tak by trzpień znajdujący się na dole trafił w osadę dolną. Jeśli zaistnieje potrzeba wyregulować położenie dostawki za pomocą trzpienia w osadzie dolnej.
8. Dostawkę 2/3 zawiesić na uchwycie (uchwyt mocowania wózka jezdnego), przykręcić za pomocą dwóch wkrętów. Wyregulować wysokość skrzydła.
9. Zamocować zawiasy w dostawkach oraz wyregulować ich położenie.

RYSunEK 2. Szyna prowadząca - belka górna



RYSunEK 4. Drzwi składane - dostawki

