



## INSTRUKCJA MONTAŻU – NAŚWIETLA

### MONTAŻ


1. Otworzyć opakowanie nie niszcząc styropianu, kartonu oraz etykiet Producenta, sprawdzić zgodność z zamówieniem.
2. Odstąpić od montażu produktu niezgodnego lub uszkodzonego.
3. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
4. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
5. Montaż rozpocząć po zakończeniu innych prac remontowo-budowlanych (malowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli) w pomieszczeniach o wilgotności nie przekraczającej 50%.

Fabrycznie zapakowane naświetle jest złożone i przygotowane do mocowania w otworze. Montaż przy użyciu zaprawy murarskiej, gipsowej itp. jest niedopuszczalny. Sposób montażu oraz wybór materiałów pomocniczych zależy od Wykonawcy na podstawie poniższych wymiarów.



### NAŚWIETLA REGULOWANE

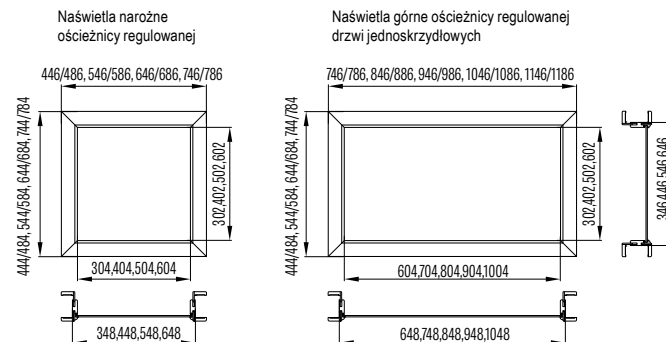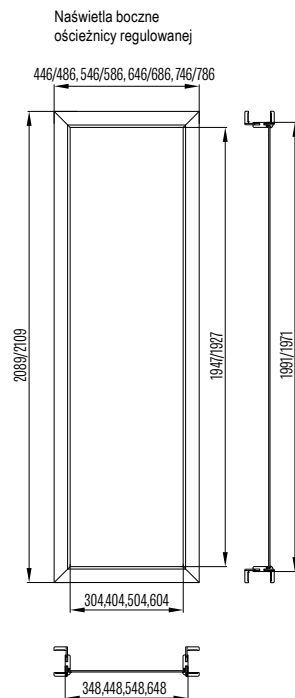

#### Naświetla górne ościeżnicy regulowanej drzwi dwuskrzydłowych

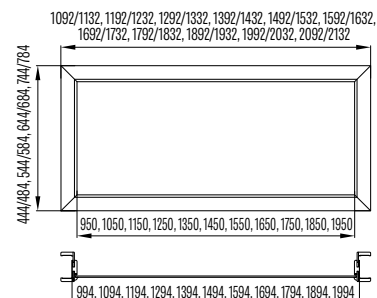

### NAŚWIETLA STAŁE

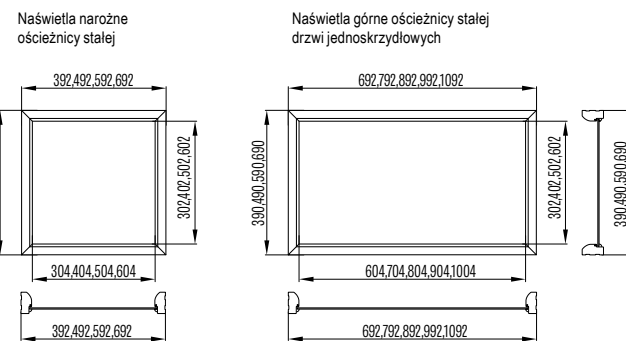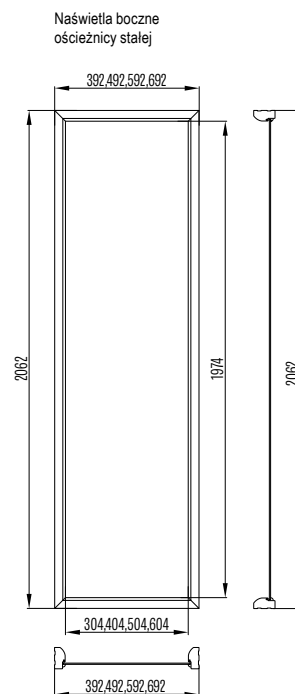

#### Naświetla górne ościeżnicy stałej drzwi dwuskrzydłowych

