


INŠTRUKCIA NASTAVENIA MAGNETU V ZÁMKU ENEO

Vykonávať práce v súlade s predpismi BOZP a stavebným umením kvalifikovanými osobami.

Nasledujúci návod predstavuje spôsob nastavenia magnetu spolupracujúceho s vstavaným kontaktrónom v zámku ENEO.

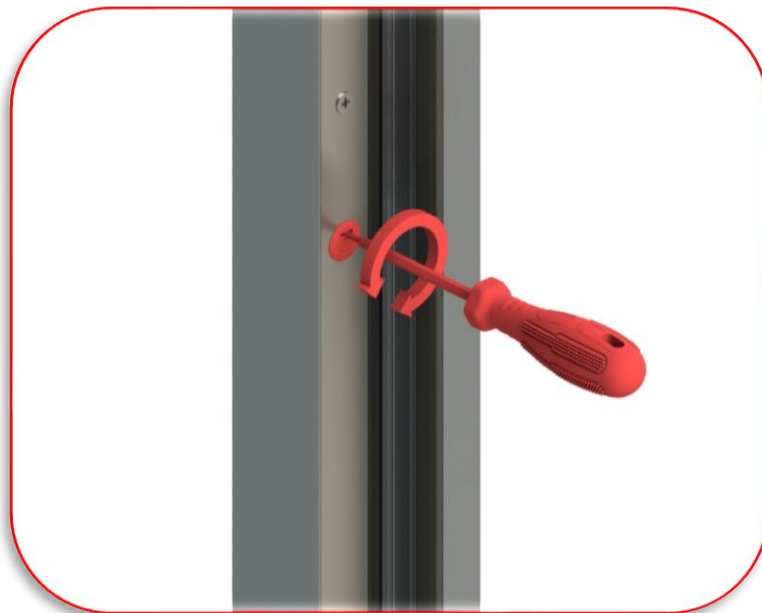

1. Elektromotorická lišta ROTO ENEO CC je vybavená vstavaným kontaktrónom, ktorého úlohou je potvrdiť zatvorenie dverí, čo zabezpečuje správnu funkciu zámku. Motor zabudovaný v lište vykoná zamknutie iba vtedy, keď kontaktrón potvrdí, že dvere boli správne zatvorené. Týmto je zámok chránený pred zamknutím v nesprávnej polohe.
2. Magnet spolupracujúci s kontaktrónom sa nachádza v dolnej časti protikusovej lišty, montovanej na zárubni.
3. Magnet je excentrický, čo umožňuje presné nastavenie jeho účinného rozsahu.
4. UPOZORNENIE! Pred začatím nastavovania magnetu sa uistite, že dvere boli správne nastavené.
5. Nastavenie magnetu sa vykonáva pomocou plochého skrutkovača, otáčaním až do dosiahnutia požadovanej polohy.
6. UPOZORNENIE! Je zakázané udierať do magnetu.
7. UPOZORNENIE! Vstavaný kontaktrón slúži výhradne na zabezpečenie správneho chodu zámku. Nie je možné z neho vyviešť signály pre externé zariadenia alebo systémy. V prípade potreby výstupu signálov je potrebné použiť dodatočný kontaktrón (dostupný ako voliteľné príslušenstvo).