


ELEKTROMOS ZÁR CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ AZ ÉPÜLET ELEKTROMOS HÁLÓZATÁHOZ

A munkát az egészségügyi és biztonsági előírásoknak és az építési szabványoknak megfelelően, szakképzett személyeknek kell elvégezniük.

Az alábbi utasítások leírják, hogyan kell csatlakoztatni az elektromos zárat a gyárilag gombos kilincssel ellátott ERKADO ajtókhöz. Javasoljuk, hogy a csatlakozást olyan szerelő végezze el, aki engedéllyel rendelkezik alacsony térfogathoztáge telepítések.

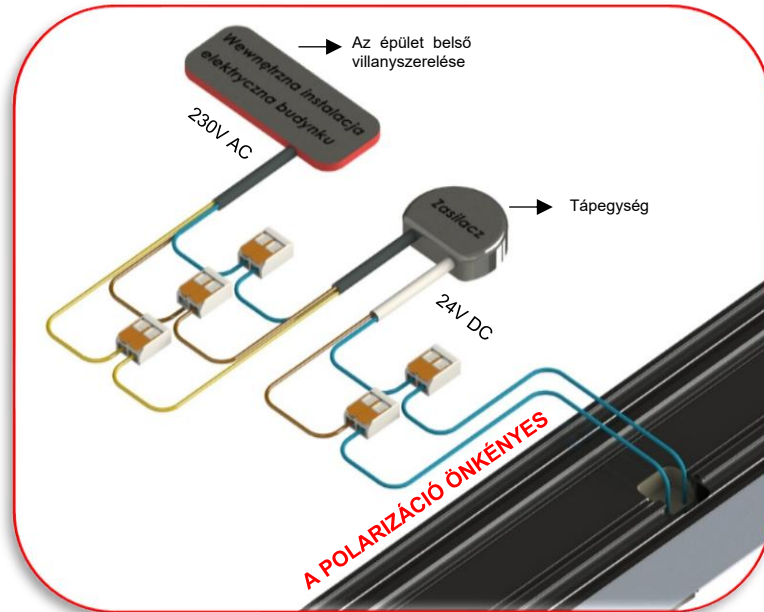

1. Az elektromos zár gyárilag van beépítve a keretbe.
2. Az elektromos zár megfelelő működéséhez olyan tápegység használata szükséges, amelyet az elektromos zár szállítása nem tartalmaz. A tápegységet külön kell megrendelni (ERKADO katalógus, tartozékok oldala). Más tápegység használata megengedett, ha annak paraméterei megfelelnek a követelményeknek: 24VDC, minimum 30W, minimum 1,25A.
3. Ha további eszközöket kíván csatlakoztatni a tápegységhez, akkor nagyobb teljesítményű modellt kell választania.
4. Az ajtó külső beléptető rendszerhez való csatlakoztatásához be kell tartani az adott beléptető rendszer csatlakoztatására vonatkozó utasításokat.
5. A polarizáció önkényes.
6. Az Erkado nem vállal felelősséget a telepítéshez helytelenül csatlakoztatott berendezések hibás működésének következményeiért.