


INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE LA PILE DANS LA BARRE DE PORTE AVEC BOUTON RADIO

Les travaux doivent être effectués conformément aux règles de sécurité et de l'art de la construction, par du personnel qualifié.

Le manuel suivant montre comment remplacer la pile de l'émetteur dans une antenne ERKADO équipée d'un bouton de communication radio.



1. La batterie et l'émetteur sont placés dans un boîtier qui permet d'accéder rapidement à son remplacement. La boîte est située dans la partie inférieure de l'antaba, sur le côté du vantail de la porte.
2. Seules des piles A23 12V certifiées et fonctionnelles doivent être utilisées pour le remplacement (désignations alternatives possibles : A23/23A/V23GA/LRV08/8LR932/MN21/8LR23/GP23A/23AE/E23A).
3. Le remplacement de la batterie ne nécessite pas de démonter l'antaba.

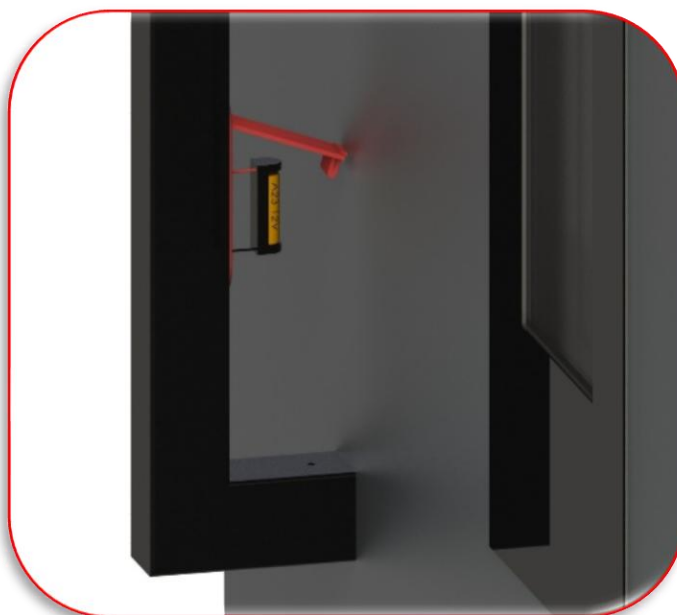

4. La batterie est protégée contre les chutes de la prise par du ruban adhésif transparent. Après avoir remplacé la batterie, elle doit être à nouveau fixée avec du ruban adhésif.