

ERKADO

vrata so naš svet

KATALOG LESENIH
VRAT
2023

IZDAJA: I/2023
velja od 1.4.2023

SL



PANELNA TEHNOLOGIJA

OSREDNJA ZNAČILNOST VHODNIH VRAT »P« JE UPORABA

INOVATIVNE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

Ta tehnologija omogoča ohranjanje lepote lesenih vrat in ob tem odpravljanje večine težav, povezanih s tradicionalnimi tehnologijami, kot so sušenje in premikanje delov vrat, deformacija kril, neenakomerno razbarvanje posameznih delov vrat, razpoke in valovanje furnirja ter težave s polnili na spojih.



ZANESLJIVA KONSTRUKCIJA



2-letna
GARANCIJA

Konstrukcija vrat omogoča ohranjanje visokih parametrov toplotne in zvočne izolacije. Naša vrata temeljijo na okvirju iz borovine-meranti ali borovine-hrastovine, ojačanim s pločevino in profilom v obliki črke »C«. O debelini odločate vi. Vrata so lahko debela 72, 82 ali 102 mm, njihova konstrukcija je pa praviloma nespremenljiva. Znotraj, izmed plošč iz vodoodporne vezane plošče meranti, bor ali hrast z debelino 7 ali 12 mm, je rešetka s polnilom iz poliuretanske pene.



VARNOST



RC2
razred za
preprečevanje
vlomov

Vsa vrata imajo proti vlomno zaščito - večtočkovna ključavnica (ali dve neodvisni ključavnici), odporne in zanesljive tečaje in ojačitev iz jeklene pločevine. Takšna rešitev zagotavlja mir in vašo hišo ščiti pred vlomom.



EKOLOGIJA

Pri proizvodnji vrat uporabljamo vodotopne lake in les, ki se zakonito pridobiva v poljskih gozdih. Proizvodni odpadki se zbirajo in predelajo, proizvodni postopek pa je varen za naše delavce.

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST ¹⁾



GRČAV HRAST BRUŠEN ²⁾

NOVO

¹⁾ za doplačilo - smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).

²⁾ za doplačilo - smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).

LAKIRANJE

- Barvanje po hidrodinamični metodi z barvami na vodni osnovi v skladu z barvno paletto Erkado ali pokrivnimi barvami RAL s sistemom ADLER Protor. Protor je dvokomponentni sistem za barvanje vhodnih vrat z nadpovprečno odpornostjo proti vremenskim vplivom in glivam, ki uničujejo les. Zaradi visoke trdote in odpornosti na praske sistem Protor zagotavlja izjemno vzdržljivost vhodnih vrat za dolga leta.
- Les, ki je namenjen furniranju, se lahko razlikuje po barvi, strukturi in čvrstosti. Tudi pri eni vrsti lesa se lahko opažajo bistvene razlike. To je značilnost naravnega lesa, ki ne sme biti podlaga za reklamacijo.
- Predstavljene barve so ponazoritvene in ne morejo služiti kot barvni vzorci.



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA



BELJEN HRAST

NOVO



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTHRACIT QUARTZ

NOVO



BARVNA PALETA RAL ³⁾

³⁾ za doplačilo

ZUNANJA VRATA

| | |
|-------------------------------------|----|
| serija GLASS | 12 |
| serija INOX | 16 |
| serija MODERN | 27 |
| serija CLASSIC | 41 |
| serija RETRO | 52 |
| NADGRADNJA/ OBSVETLOBE | 54 |

NOTRANJA LESENA VRATA

| | |
|--|----|
| UNO PREMIUM | 68 |
| UNO PREMIUM LUX | 70 |
| BALDUR | 72 |
| MAGNOLIA | 74 |
| LAURENCJA | 76 |
| MISKANT | 78 |
| TURAN | 80 |
| MILDA | 82 |
| ANUBIS | 84 |
| SYLENA | 86 |
| LOFT | 88 |
| PODBOJI IN OKOVJA ZA NOTRANJA VRATA | 90 |

| | |
|---|-----|
| TEHNIČNI PODATKI | 91 |
| VRATA PIVOT | 96 |
| CERTIFIKATI ČIST ZRAK | 96 |
| ZASTEKLITEV | 97 |
| DIMENZIJE ZUNANJIH VRAT | 98 |
| DOPLAČILA ZA ZUNANJA VRATA | 99 |
| DODATKI ZA ZUNANJA VRATA | 100 |

ZUNANJA LESENA VRATA



P1 s. 42



P2 s. 42



P3 s. 44



P4 s. 45



P5 s. 44



P6 s. 47



P7 s. 32



P8 s. 38



P9 s. 38



P10 s. 39



P11 s. 43



P12 s. 47



P13 s. 46



P14 s. 47



P15 s. 43



P16 s. 44



P17 s. 42



P18 s. 40



P19 s. 44



P20 s. 39



P21 s. 39



P22 s. 35



P23 s. 51



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
pratiščiranje
vlogov

IZOLNIUE POGOE
PROGRAMA
CIST ZRAK



P24 s. 31



P25 s. 31



P26 s. 30



P27 s. 33



P28 s. 38



P29 s. 43



P30 s. 51



P31 s. 46



P32 s. 36



P33 s. 44



P34 s. 35



P35 s. 42



P36 s. 46



P37 s. 38



P38 s. 42



P39 s. 50



P40 s. 31



P41 s. 28



P42 s. 19



P44 s. 20



P45 s. 44



P46 s. 21




P47 s. 38



ZUNANJA LESENA VRATA



P48 s. 19



P49 s. 50



P50 s. 35



P51 s. 50



P52 s. 51




P53 s. 28



P54 s. 46



P55 s. 30



P56 s. 23



P57 s. 18



P58 s. 24



P59 s. 40



P60 s. 18




P61 s. 36



P62 s. 36



P63 s. 50



P64 s. 24



P65 s. 50



P66 s. 23



P67 s. 29



P68 s. 20



P69 s. 33



P70 s. 19



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
praproščanje
vklonov

IZPOLNIJE POGOJE
PROGRAMA
CIST ZRAK



P71 s. 32



P72 s. 38



P73 s. 36



P74 s. 33



P75 s. 36



P76 s. 36



P77 s. 37



P78 s. 37



P79 s. 29



P80 s. 37



P81 s. 24




P82 s. 28



P83 s. 29




P84 s. 28



P89 s. 25



P90 s. 25



P91 s. 20



P92 s. 33



P93 s. 37



P94 s. 30



P95 s. 22



P96 s. 42




P97 s. 24



ZUNANJA LESENA VRATA



P98 s. 26



P99 s. 20



P100 s. 20



P101 s. 22



P102 s. 24



P103 s. 25



P104 s. 21



P105 s. 21



P106 s. 26



P107 s. 39



P108 s. 39



P109 s. 39



P110 s. 40



P111 s. 47



P112 s. 47



P113 s. 46



P114 s. 46



P115 s. 45



P116 s. 47



P117 s. 45



P118 s. 31



P119 s. 29



P120 s. 13



P121 s. 13



P122 s. 13



P123 s. 13



P124 s. 13



P125 s. 13



P126 s. 14



P127 s. 14



P128 s. 18



P129 s. 18



P130 s. 20




P131 s. 26



P132 s. 26



P133 s. 23



P134 s. 24



P135 s. 26



P136 s. 18



P137 s. 33



P138 s. 29



P139 s. 37



P140 s. 28



P141 s. 28



P142 s. 32



P143 s. 49

ZUNANJA LESENA VRATA



P144 s. 49



P145 s. 40



P146 s. 33



P147 s. 40



P148 s. 37



P149 s. 40



P150 s. 18



P151 s. 31



P152 s. 14



P153 s. 14



P154 s. 14



P155 s. 22



P156 s. 23



P157 s. 29



P158 s. 23



P159 s. 34



P160 s. 34



P161 s. 34



P162 s. 34



P163 s. 34



P164 s. 34



P165 s. 48



P166 s. 48



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
pranje/spranje
vlnovot

IZOLNIUE POGOE
PROGRAMA
CIST ZRAK



P167 s. 48



P168 s. 49



P169 s. 49



P170 s. 49



P171 s. 49



P172 s. 50



P173 s. 52



P174 s. 31



P175 s. 43



P176 s. 15



P177 s. 17



P178 s. 15



P179 s. 15



P180 s. 17



P181 s. 17



P182 s. 53



P183 s. 53



P184 s. 53



P185 s. 53



P186 s. 48



P187 s. 48



P188 s. 15



P189 s. 51



Seriya lesenih vrat Glass s črnim steklom bo odlična rešitev za sodobne gradnje. Naraven les in sijajno črno steklo sta subtilna in brezčasna kombinacija.

Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag




DEBELINA VRAT

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶


VRSTA



PLITKO REZKANJE



GLOBOKO REZKANJE



P123


ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD




GRČAV HRAST ¹⁾



GRČAV HRAST BRUŠEN ²⁾

¹⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).

²⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).

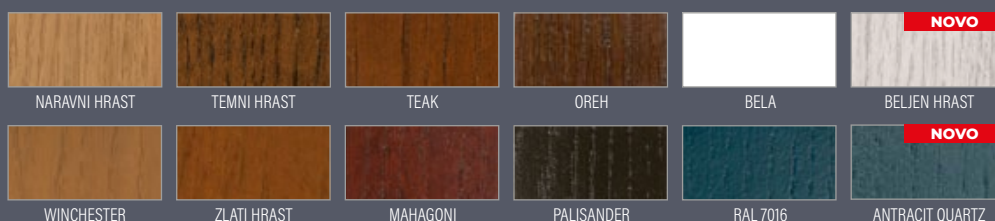

³⁾ za doplačilo



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vlomov



P120



P121



P122



P123

Grčava struktura lesa z doplačilom



P124

Grčava struktura lesa z doplačilom



P125

Grčava struktura lesa z doplačilom

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Lakirano steklo le enostransko na zunanji strani vrat.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P126



P127



P152

Grčava struktura lesa z doplačilom



P153

Grčava struktura lesa z doplačilom



P154 (pogled od zunaj)

Grčava struktura lesa z doplačilom



P154 (pogled od znotraj)

Grčava struktura lesa z doplačilom

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Lakirano steklo le enostransko na zunanji strani vrat.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



NOVO

P176

Grčava struktura lesa z doplačilom



NOVO

P178



NOVO

P179

Grčava struktura lesa z doplačilom




NOVO


P188

1 črno steklo 2 črni inox

Grčava struktura lesa z doplačilom
Obojestranski inox za doplačilo



¹⁾ za doplačilo

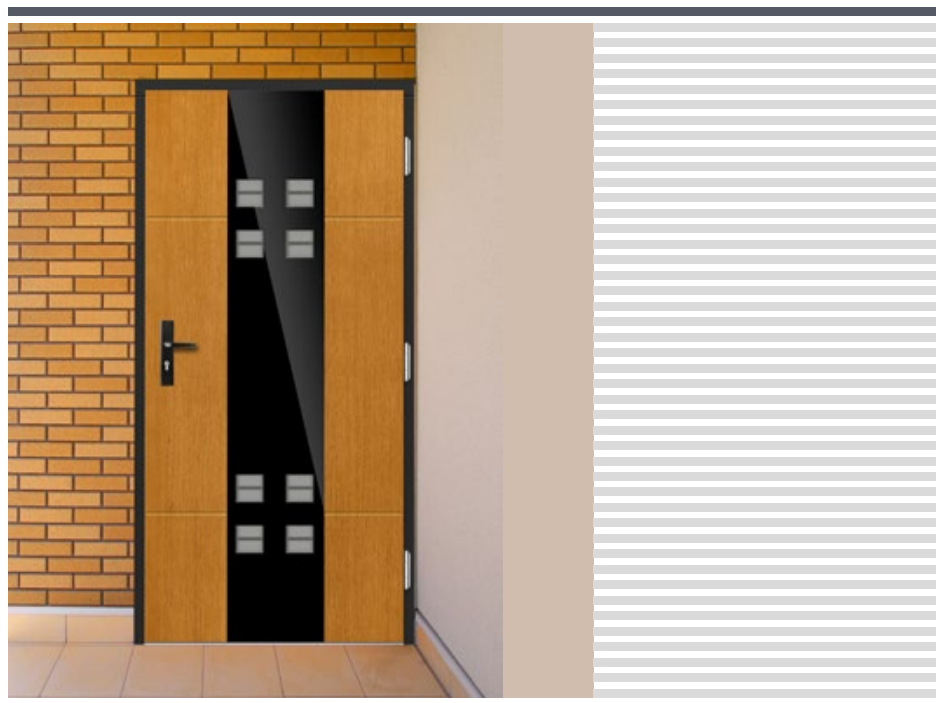

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Lakirano steklo le enostransko na zunanji strani vrat.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo brez doplačila za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

Plemeniti krtačeni aluminij skupaj z naravnim lesom zagotavlja prefinjen dizajn. Panel Inox dodatno ščiti površino vrat pred zunanjimi poškodbami.

Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag




DEBELINA VRAT

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



REZKANJE

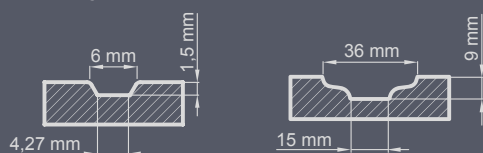

P99


ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST ¹⁾



GRČAV HRAST BRUŠEN ²⁾

NOVO

¹⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).

²⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA



BELJEN HRAST

NOVO



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ

NOVO



BARVNA PALETA RAL ³⁾

³⁾ za doplačilo



NOVO

P177

Grčava struktura lesa z doplačilom
Doplačilo za obojestranski inox



NOVO

P180

Grčava struktura lesa z doplačilom
Doplačilo za obojestranski inox



NOVO

P181

Grčava struktura lesa z doplačilom
Doplačilo za obojestranski inox



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P128

Doplačilo za obojestranski inox



P129

Doplačilo za obojestranski inox



P60

Doplačilo za obojestranski inox



P150

Doplačilo za obojestranski inox



P136

Doplačilo za obojestranski inox
Dve barvi za doplačilo



P57

Doplačilo za obojestranski inox
Dve barvi proti doplačilu



P70

Doplačilo za obojestranski inox




P48

Doplačilo za obojestranski inox



P42

Doplačilo za obojestranski inox



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA - doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P99

Doplačilo za obojestranski inox



P68

Doplačilo za obojestranski inox
Peskano steklo za doplačilo




P130

Doplačilo za obojestranski inox



P44

Doplačilo za obojestranski inox

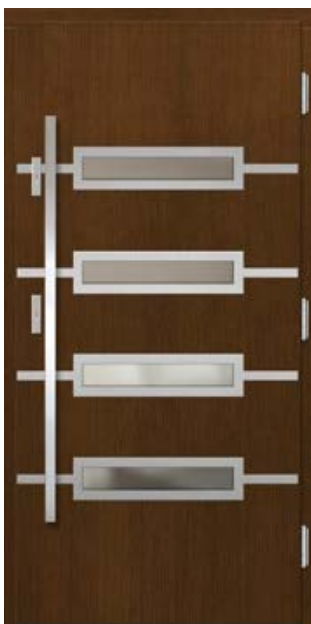

P91

Doplačilo za obojestranski inox



P100

Doplačilo za obojestranski inox



P105

Doplačilo za obojestranski inox




P46

Doplačilo za obojestranski inox



P104

Doplačilo za obojestranski inox +
jeklena ploščica v spodnjem delu



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P155

Doplačilo za obojestranski inox




P101

Doplačilo za obojestranski inox



P95

Doplačilo za obojestranski inox



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.



P66

Doplačilo za obojestranski inox



P133

Doplačilo za obojestranski inox



P56

Doplačilo za obojestranski inox



P156

Grčava struktura lesa z doplačilom
Doplačilo za obojestranski inox + dve barvi
Za vrata, kot so prikazana na sliki, je treba osnovni
ceni dodati doplačilo (črna barva, dve barvi, grčava
struktura).

- 1 črna barva lakirana RAL 9005
- 2 črni inox



P158

Doplačilo za obojestranski inox





P58

Doplačilo za obojestranski inox



P97

Doplačilo za obojestranski inox




P134

Doplačilo za obojestranski inox



P81

Doplačilo za obojestranski inox

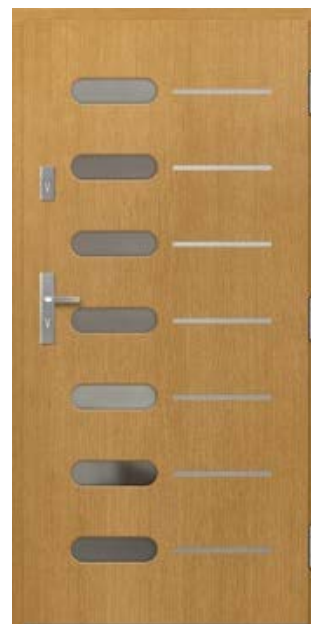


P64

Doplačilo za obojestranski inox



P102

Doplačilo za obojestranski inox

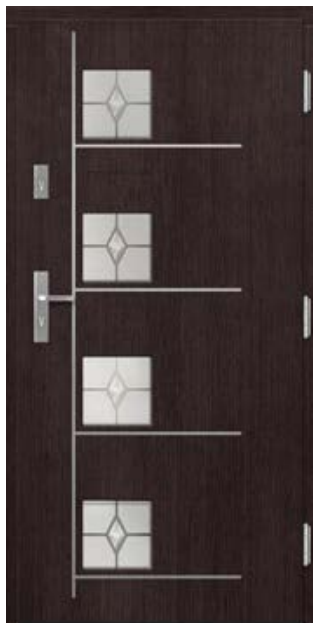

P89

Doplačilo za obojstranki inox + vitraž




P90

Doplačilo za obojstranki inox + vitraž



P103

Doplačilo za obojstranki inox + vitraž

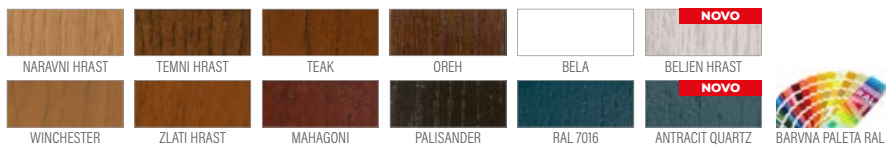

¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P131

Doplačilo za obojestranski inox



P132

Doplačilo za obojestranski inox + vitraž



P135

Doplačilo za obojestranski inox + dve barvi



P106

Doplačilo za obojestranski inox



P98

Doplačilo za obojestranski inox

Značilnost te linije so sodobne oblike rezkanja in zasteklitve. Dizajn teh modelov temelji na geometrijskih oblikah.

Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s ploščino in »C« profilom

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag



DEBELINA VRAT


- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

VRSTA



le za debelino 82 in 102 mm

REZKANJE

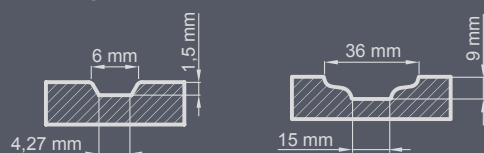

P141

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST ¹⁾



GRČAV HRAST BRUŠEN ²⁾

NOVO

¹⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).

²⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA



BELJEN HRAST

NOVO



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ

NOVO



BARVNA PALETA RAL ³⁾

³⁾ za doplačilo



P82



P140



P141



P84



P53



P41

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

28 Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vlomov



P83



P79



P138



P67



P119



P157

Grčava struktura lesa z doplačilom






P55




P94



P26



¹⁾ za doplačilo

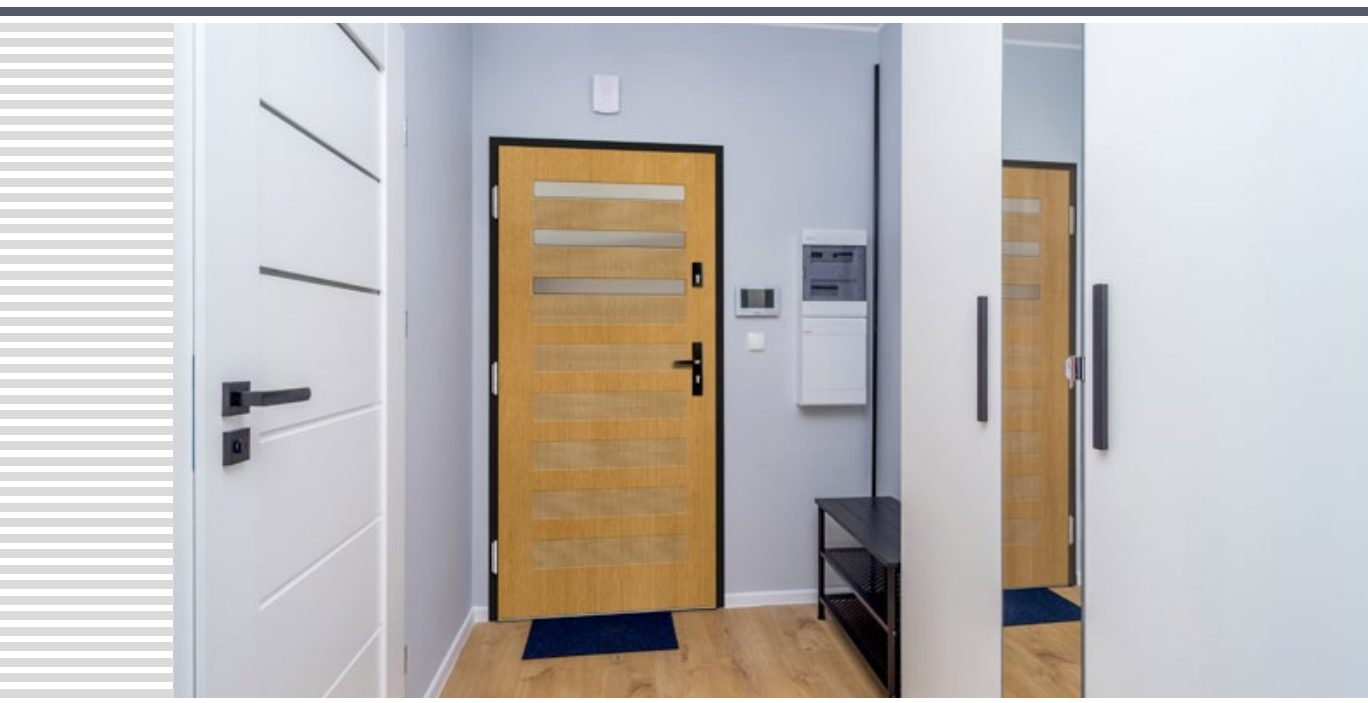

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vžarovit



P151



P24



P25



P40



P118



P174






P71




P7



P142



¹⁾ za doplačilo

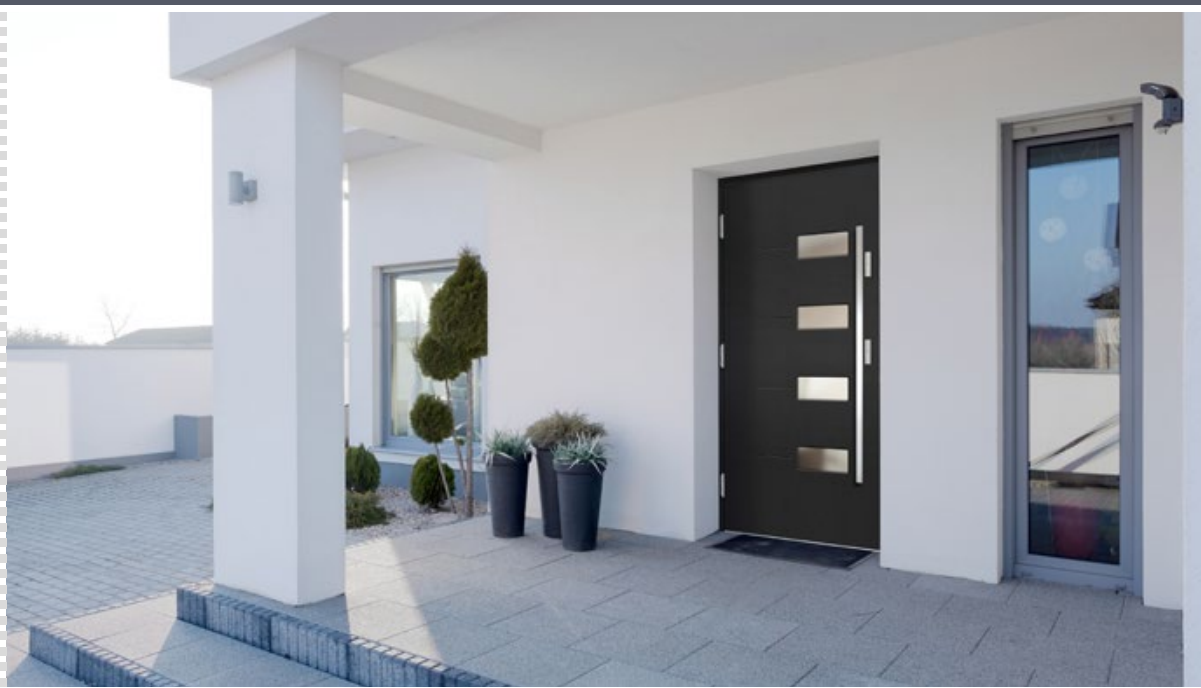

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vžarov



P146



P27



P92



P74



P137



P69





P159



P160



P161



P162



P163



P164




P50



P22



P34

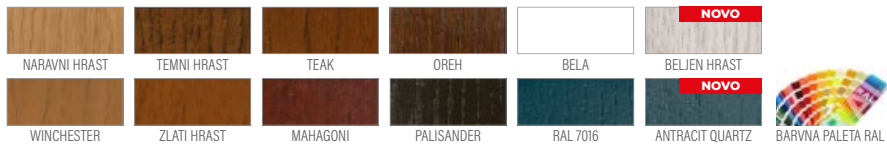

¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P75



P61



P76



P62



P73



P32



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
pratiščenje
vratov

IZOLNIJE POGOE
PROGRAMA
ČIST ZRAK



P139



P77



P93



P80



P78



P148

INLINE VRATA - doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P8



P9



P28



P47



P37



P72

INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

38 Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P107



P108



P109



P20



P21

Vitraž za doplačilo



P10



P145



P147



P149



P59



P110

Grčava struktura lesa z doplačilom



P18

Seriya vrat CLASSIC je zasnovana z mislijo na klasične stavbe. Značilnost te linije vrat je tradicionalno in brezčasno oblikovanje.

Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s ploščevino in »C« profilom

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag




DEBELINA VRAT

◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



REZKANJE

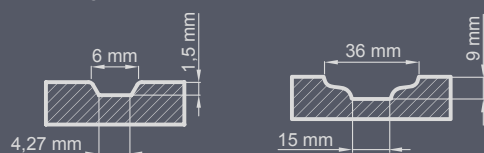

P52


ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST ¹⁾



GRČAV HRAST BRUŠEN ²⁾

¹⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).

²⁾ za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA



BELJEN HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL ³⁾

³⁾ za doplačilo



P96



P17



P1



P38



P2



P35



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vžarovit

IZPOLNIJE POGOJE
PROGRAMA
CIST ZRAK



P15




P11




P29



P175

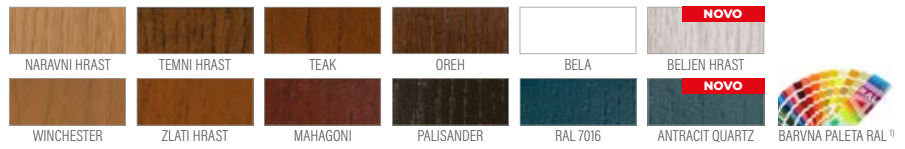

¹⁾ za doplačilo

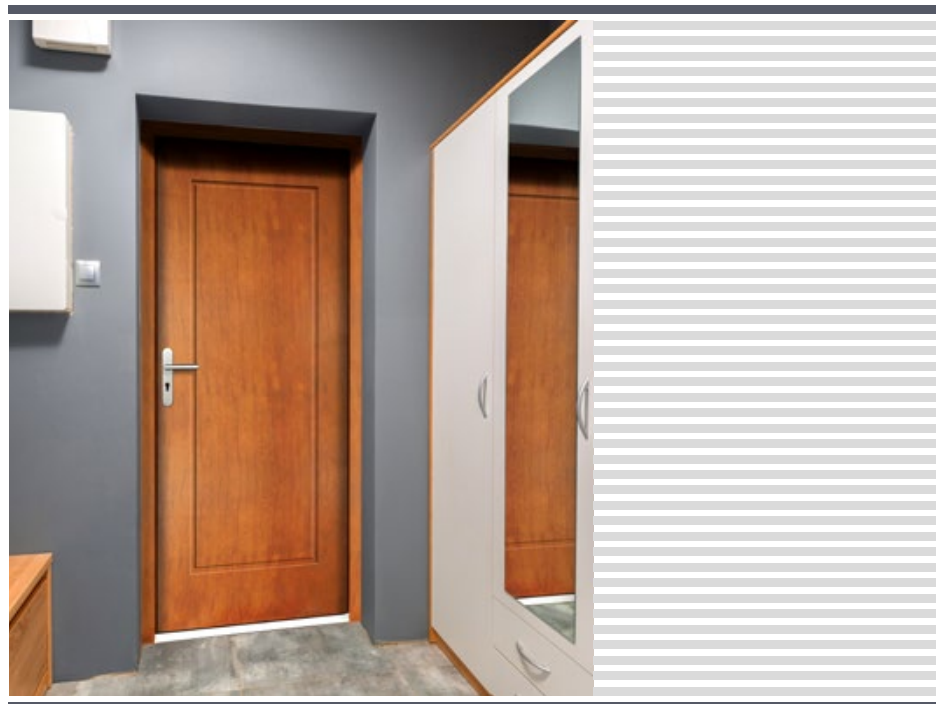

INLINE VRATA - doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P5



P3



P45



P19



P33



P16



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vlomov¹⁾



P4

Vitraž za doplačilo




P117



P115

Vitraž za doplačilo



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P36

Vitraž za doplačilo



P113



P114



P31



P54



P13

Vitraž za doplačilo



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
protiokradno
vzornost



P12



P6



P14



P116



P112



P111



P165



P166



P167



P186



P187



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
pranje/branje
vlakn



P168



P169

Vitraž za doplačilo



P170

Vitraž za doplačilo



P171



P143



P144





P63



P49



P39



P65



P51



P172




2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vlomov¹⁾



P30

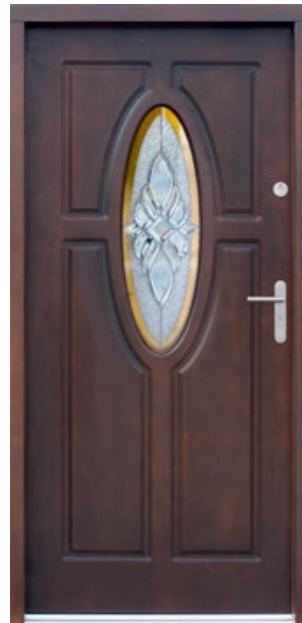

P52

Vitraž za doplačilo




P23

Vitraž za doplačilo



P189

Distančnik znotraj stekla za doplačilo



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA - doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



Seriya vrat RETRO je zasnovana z mislijo na klasične hiše. Značilnost te linije vrat je tradicionalno in brezčasno oblikovanje.

Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag



DEBELINA VRAT

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶



VRSTA



P173

krone so na voljo le na eni strani

REZKANJE

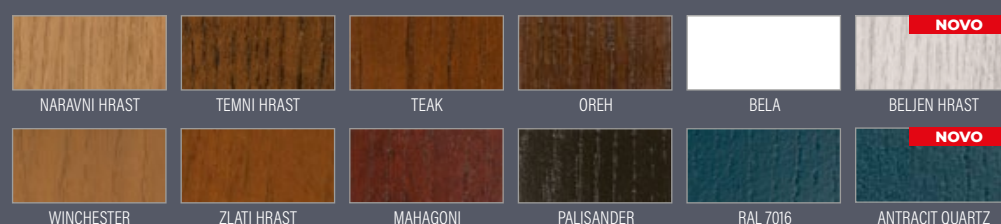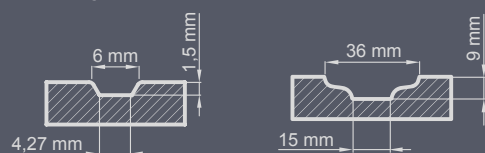

¹⁾ za doplačilo



NOVO

P184



NOVO

P183




NOVO

P185



NOVO

P182



¹⁾ za doplačilo



INLINE VRATA - doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

S STEKLOM, PORAVNANIM S POVRŠINO KRILA
(le za inline vrata)



P158



P154



P174
+ OBSVETLOBA V PODBOJU



P163
+ FIKSNE OBSVETLOBE V PODBOJU



P169
+ FIKSNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)



P170
+ FIKSNE OBSVETLOBE (IMITACIJA KRILA)



P164
+ FIKSNA OBSVETLOBA



P162
+ FIKSNE OBSVETLOBE





P189

+ 2 x FIKSNA OBSVETLOBA+ NADSVETLOBA
NADSVETLOBA V OBLIKI LOKA Z DISTANČNIKI ZNOTRAJ STEKLA

Cena loka se obračuna ločeno



P121

+ OBSVETLOBA



P3

+ FIKSNA OBSVETLOBA



P17

+ FIKSNE OBSVETLOBE





P157
+ OBSVETLOBA V PODBOJU



P152
+ FIKSNA OBSVETLOBA



P66
+ FIKSNE OBSVETLOBE V PODBOJU



P105
+ FIKSNE OBSVETLOBE V PODBOJU



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vlomov



P156
+ FIKSNA OBSVETLOBA



P1
+ FIKSNE OBSVETLOBE (IMITACIJA KRILA)



P153
+ FIKSNA OBSVETLOBA



P155
+ FIKSNE OBSVETLOBE





P37
+ FIKSNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)



P82
+ FIKSNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)





2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vklonov



P67
+ FIKSNE OBSVETLOBE (IMITACIJA KRILA)



P89
+ FIKSNE OBSVETLOBE (IMITACIJA KRILA)



P65
+ FIKSNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)



P25
+ FIKSNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)





P9
+ FIKSNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)




P47
+ OBSVETLOBA S FUNKCIJO ODPIRANJA



P21
+ FIKSNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)



P55
+ OBSVETLOBA V PODBOJU

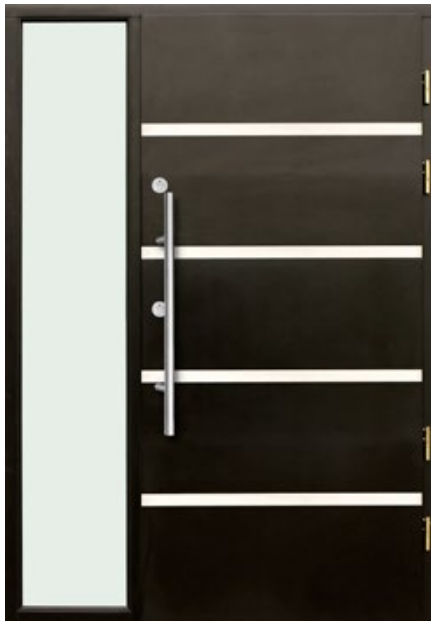

P46
+ OBSVETLOBA V PODBOJU



P137
+ FIKSNE OBSVETLOBE V PODBOJU



P45
+ FIKSNE OBSVETLOBE V PODBOJU



P59
+ POLNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)

Pozor: obsvetloba v podboju - zasteklitev - izolacijsko varno steklo 44 mm reflex rjavo





P42
+ FIKSNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)+ NADSVETLOBA



P28
+ FIKSNE OBSVETLOBE (IMITACIJE KRILA)+ NADSVETLOBA





P107
+ OBSVETLOBA V PODBOJU



P132
+ FIKSNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)



P147
+ FIKSNE OBSVETLOBE V PODBOJU



P98
+ FIKSNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)

Pozor: obsvetloba v podboju - zasteklitev - izolacijsko varno steklo 44 mm reflex rjavo

Pozor: fiksni element - imitacija krila - se namešča na nasadilih





P144

+ FIKSNE OBSVETLOBE V PODBOJU
+ FIKSNE OBSVETLOBE V PODBOJU



P68

+ OBSVETLOBA V PODBOJU



P141

+ FIKSNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)



P83

+ FIKSNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)


Notranja vrata so del opreme vsake hiše. Zato pogled na vrata v kontekstu uporabnih in funkcionalnih lastnosti že leta ni dovolj. Danes so vrata element dizajna prostora, ki poudarja vrline odlično urejene hiše, zato ustvarjamo sodobne rešitve, uvajamo privlačno oblikovanje in skrbimo za kakovost izvedbe, kar vam omogoča uživanje ob izbiri vrat Erkado.




LAKIRANJE

- Les, ki je namenjen furniranju, se lahko razlikuje po barvi, strukturi in čvrstosti. Tudi pri eni vrsti lesa se lahko opažajo bistvene razlike. To je značilnost naravnega lesa, ki ne sme biti podlaga za reklamacijo.
- Predstavljene barve so ponazoritvene in ne morejo služiti kot barvni vzorci.

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST ²⁾



BELA GLADKA ³⁾

PREREZ NOTRANJIH VRAT



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA ³⁾



BELJEN HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016 ³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL ³⁾

¹⁾ za doplačilo

²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

³⁾ gladki ali s strukturo lesa



UNO PREMIUM, kljuka CUBE črni mat

UNO PREMIUM temni hrast



UNO PREMIUM naravni hrast



UNO PREMIUM bel hrast



UNO PREMIUM naravni hrast, kljuka CUBE črni mat



KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm.....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

| | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---------|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | PO MERI |
|----|----|----|----|-----|---------|

UNO PREMIUM

PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA³⁾



BELJEN HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL³⁾

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem
³⁾ gladki ali s strukturo lesa




UNO PREMIUM LUX 118 brušeno zlato, kľuka BELLA slim medenina mat



intarzija **LUX 119**
BRUŠENO JEKLO



intarzija **LUX 104**
ČRNA

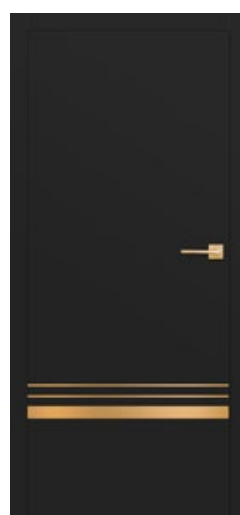



intarzija **LUX 118**
BRUŠENO ZLATO



intarzija **LUX 121**
BRUŠENA MEDENINA



INTARZIJA LUX ČRNA

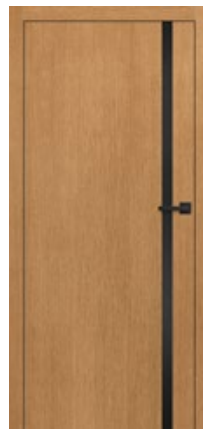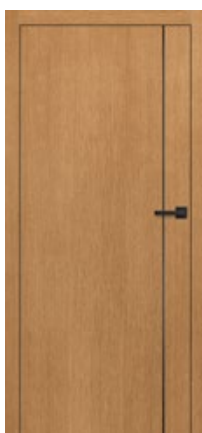intarzija **LUX 117**intarzija **LUX 118**intarzija **LUX 119**intarzija **LUX 120**intarzija **LUX 121**intarzija **LUX 103**intarzija **LUX 104**intarzija **LUX 112**intarzija **LUX 113**intarzija **LUX 107**intarzija **LUX 114**intarzija **LUX 116**

Dostopne barve INTARZIJE LUX:


- BRUŠENO JEKLO
- ČRNA
- BRUŠENO ZLATO
- BRUŠENA MEDENINA

INTARZIJE se vgradijo po obeh straneh krila in se poravnajo s površino le-tega.
Širina intarzije je lahko 8 ali 50 mm.





BALDUR 9 s kjkuko CUBE črno mat in lepljenim črnim steklom VSG 441

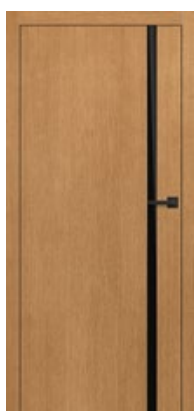

BALDUR 1



BALDUR 2




BALDUR 3



BALDUR 4




BALDUR 5

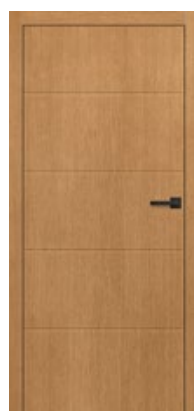

BALDUR 6



BALDUR 7

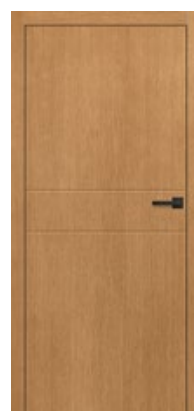

BALDUR 8



BALDUR 9

BALDUR 9 svetlo-siva barva RAL 7037, s kljuko CUBE črno mat in lepjenim črnim steklom VSG 44i



KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV


- BALDUR 1, 3, 5 standardno lepjeno in kaljeno varno steklo VSG/ESG 44i, mlečno ali črno obojestransko gladko
- fiksna širina zasteklitve ; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo (ne velja za modele BALDUR 1, 3, 5)
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm.....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni

BALDUR

PREZRAČEVALNI SPODREZ

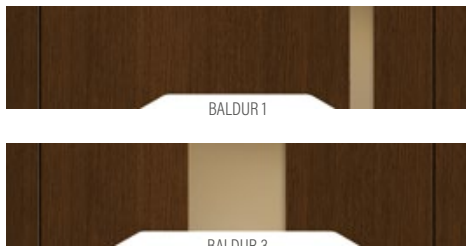


DOSTOPNE ŠIRINE KRIL




PO MERI

REZKANJE




ZAKLJUČEK

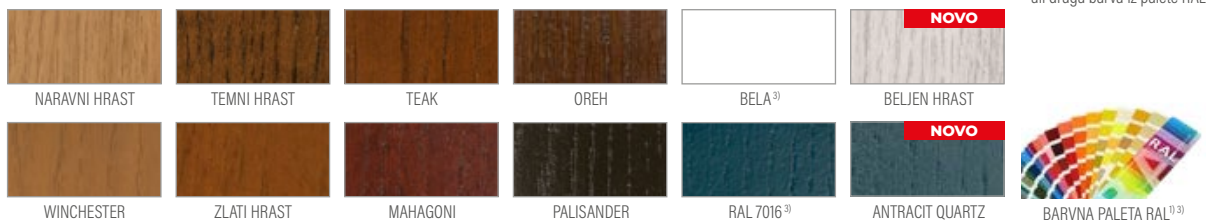

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo - struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

³⁾ gladki ali s strukturo lesa

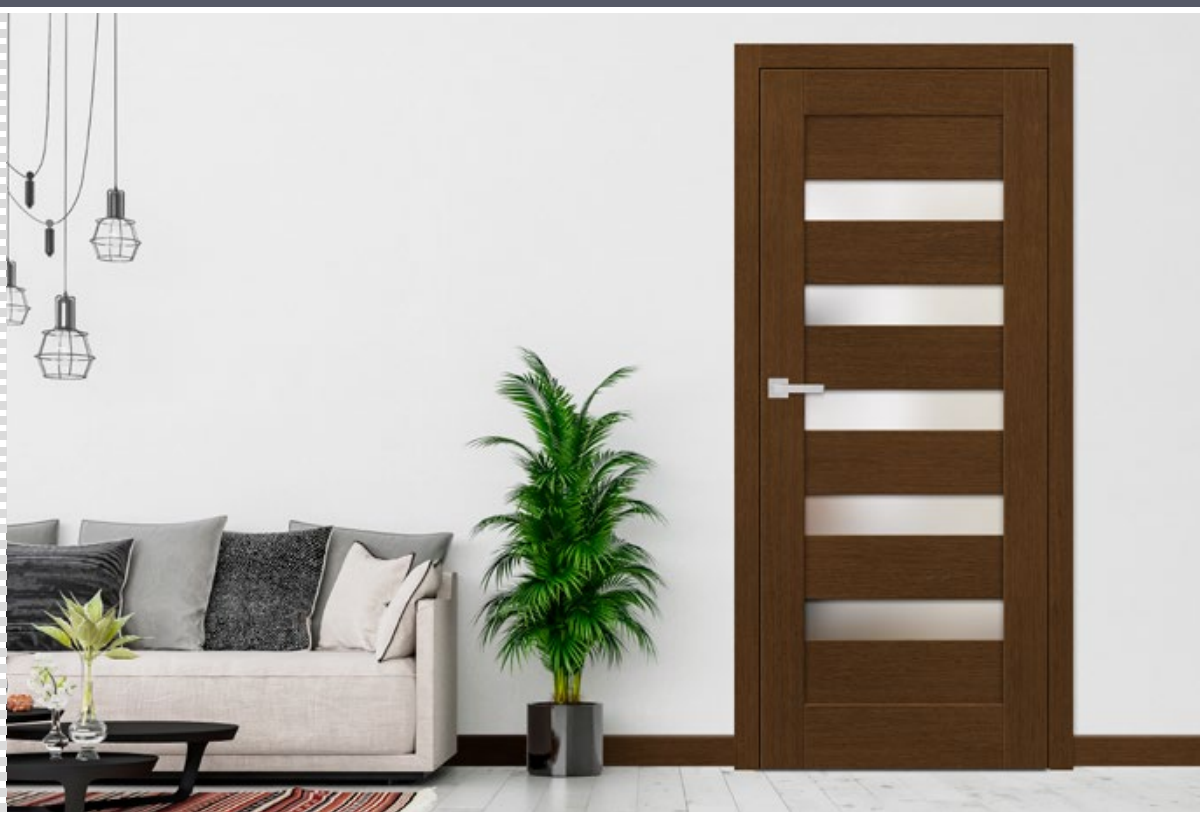

MAGNOLIA 1 temni hrast, kjiuko TOPAZ brušen krom



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8



MAGNOLIA 1 hrast winchester s kljuko QUANTA FIT črno mat

**MAGNOLIA****KONSTRUKCIJA**

- inline krilo
- tehnologija okvirjev
- okvir iz lesa: bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV

- standardno, kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm in za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, varno mlečno ali črno steklo obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm.....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni
- lepljeno steklo VSG 221, varno steklo, obojestransko gladko mlečno ali črno

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH

BELA²⁾

BELJEN HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016²⁾

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL¹⁾²⁾**DOSTOPNE ŠIRINE KRIL**¹⁾ za doplačilo, ²⁾ gladki ali s strukturo lesa



LAURENCJA 1 naravni hrast s kijuko QUBE PREMIUM brušen krom



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6



LAURENCJA 7



LAURENCJA 1 temni hrast s kljuko QUBE PREMIUM brušen krom



LAURENCJA

KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- tehnologija okvirjev
- okvir iz lesa: bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV

- standardno, kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm in za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, varno mlečno ali črno steklo obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm.....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni
- lepljeno steklo VSG 221, varno steklo, obojestransko gladko mlečno ali črno

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH

BELA²⁾

BELJEN HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016²⁾

ANTRACIT QUARTZ


BARVNA PALETA RAL¹⁾²⁾

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ gladki ali s strukturo lesa




MISKANT 2 bela gladka, kljuka BELLA slim črni mat



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Črne linije šir. 18 mm,
tiskane



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 2 zlati hrast s kljuko BELLA s lim črni mat

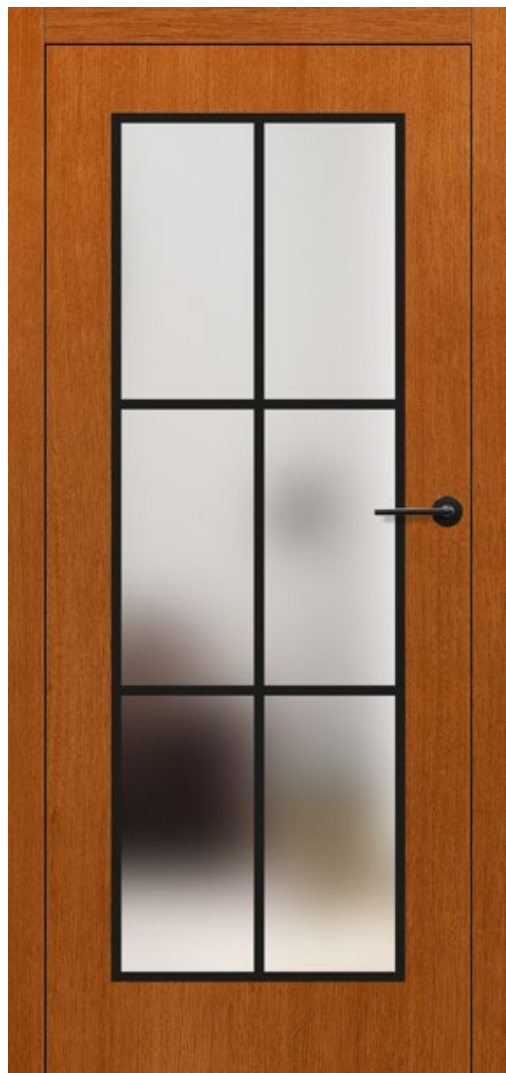

KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV

- varno mlečno ali prozorno (enokomorno) steklo z deb. 30 mm
- možnost zamenjave strani zasteklitve na NASPROTNO (standard je zasteklitev SPREDAJ)
- črne linije širine (debeline) 18 mm

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm.....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni

MISKANT



DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

| | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---------|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | PO MERI |
|----|----|----|----|-----|---------|

PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK

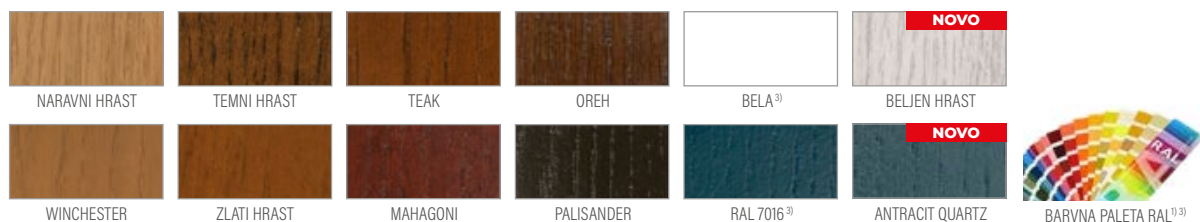

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem
³⁾ gladki ali s strukturo lesa



TURAN 3, kļūka BELLA slim krom sijaj



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3




TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7



TURAN 8

TURAN 8 barvan RAL 5011 s kljuko BELLA slim medenina sijaj



TURAN

KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV

- model TURAN 1 varno mlečno ali prozorno ali črno steklo (enokomorno) deb. 30 mm

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm.....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni


DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

| | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---------|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | PO MERI |
|----|----|----|----|-----|---------|



PREREZ VRAT



REZKANJE



ZAKLJUČEK

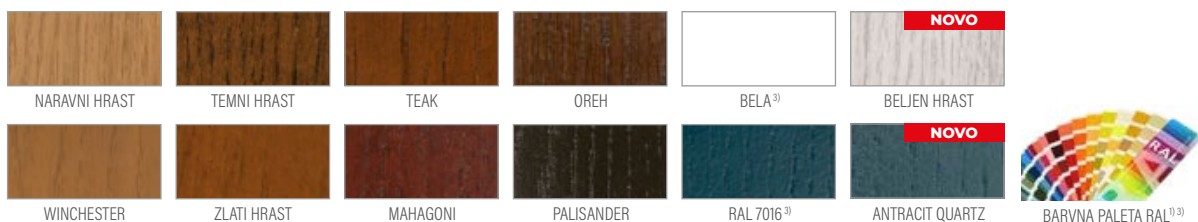

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem
³⁾ gladki ali s strukturo lesa



MILDA 4 bela gladka, kjučka CUBE PREMIUM črna



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3




MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2 s kijuko BELLA slim medenina sijaj

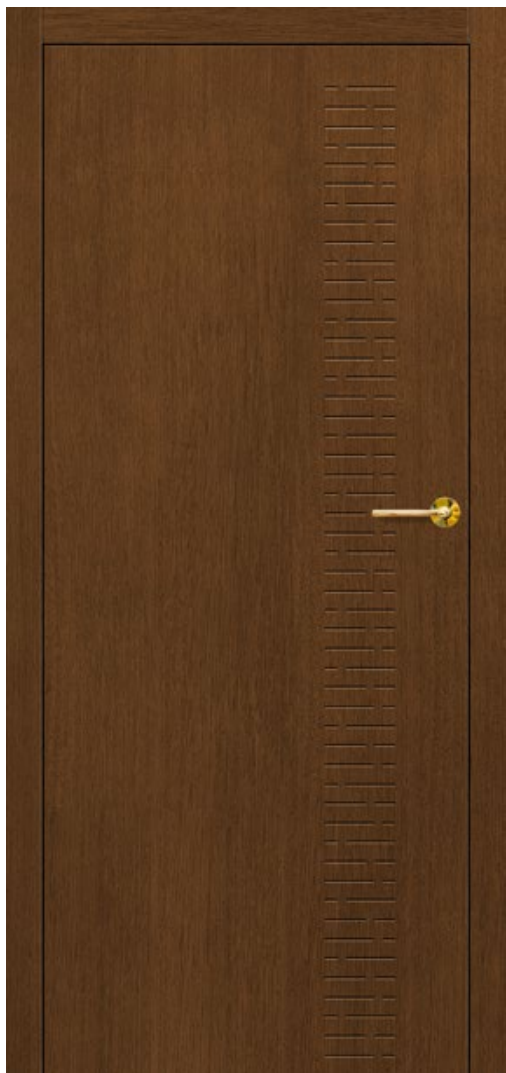

KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm30% doplačilo k osnovni ceni

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

| | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---------|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | PO MERI |
|----|----|----|----|-----|---------|

MILDA

PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD




GRČAV HRAST ²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL

REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA ³⁾



BELJEN HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016 ³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL ³⁾

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

³⁾ gladki ali s strukturo lesa



ANUBIS 2, kjiuka BELLA slim medenina sijaj



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



ANUBIS 6

ANUBIS 6 mahagoni s kljuko BELLA slim medenina sijaj

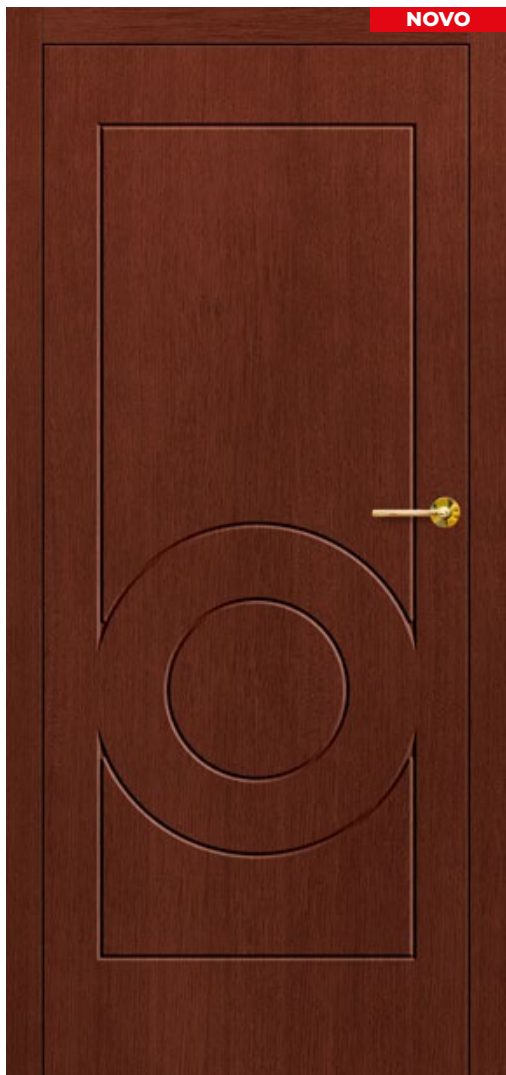

KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm30% doplačilo k osnovni ceni

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL


| | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---------|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | PO MERI |
|----|----|----|----|-----|---------|

ANUBIS



PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK



REZKANJE

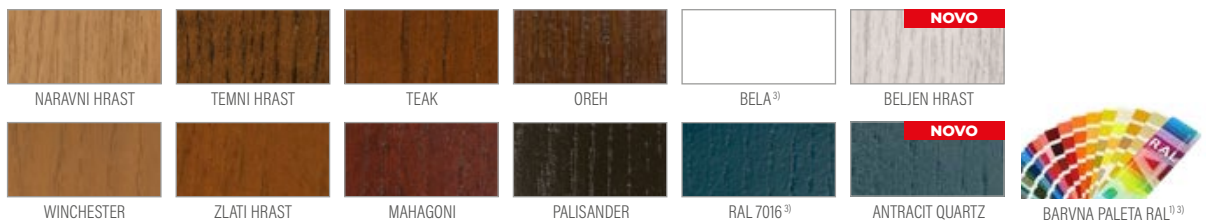

¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem
³⁾ gladki ali s strukturo lesa



SYLENA 2, kljuka CUBE črni mat




SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3

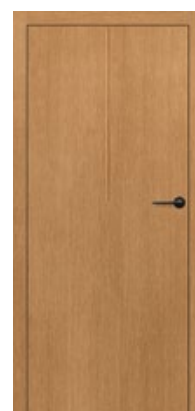

SYLENA 4




SYLENA 5



SYLENA 6




SYLENA 7

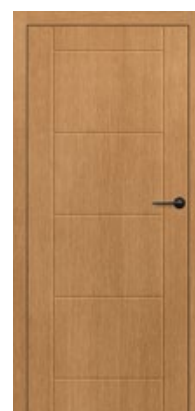

SYLENA 8

SYLENA 8 zlati hrast s kljuko BELLA slim medenina sijaj

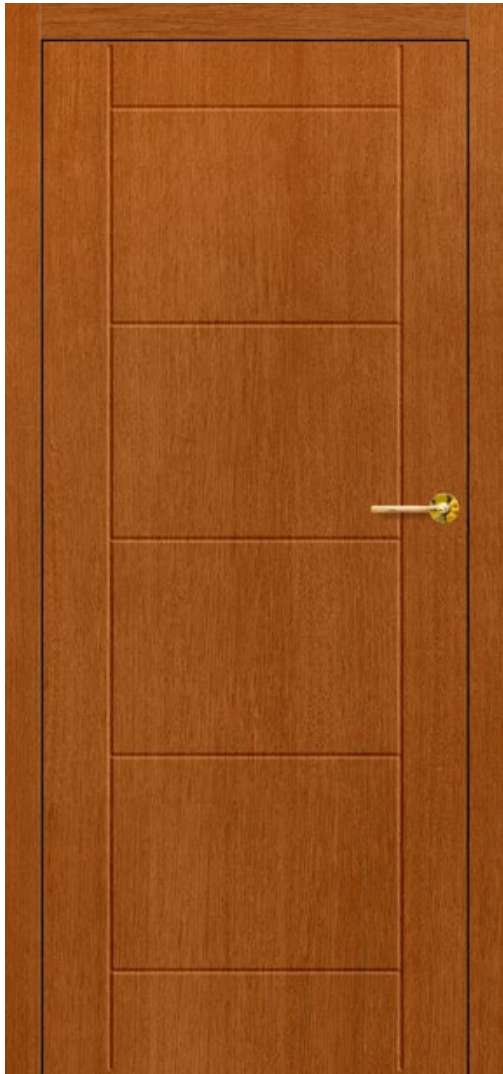

SYLENA

KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm.....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

| | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---------|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | PO MERI |
|----|----|----|----|-----|---------|

PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD




GRČAV HRAST ²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz palete RAL

REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA ³⁾



BELJEN HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016 ³⁾



ANTRACIT QUARTZ




BARVNA PALETA RAL ³⁾


¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem
³⁾ gladki ali s strukturo lesa




LOFT 6 črna, kljuka BELLA slim krom sijaj

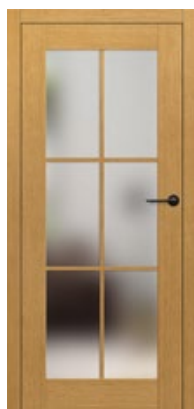

LOFT 1



LOFT 2




LOFT 3



NOVO


lepjen dvostranski križ šir. 25 mm

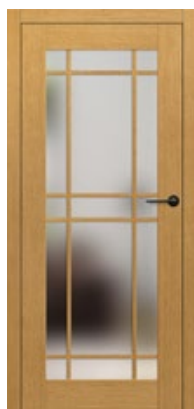

LOFT 4




LOFT 5



LOFT 6

LOFT 6 teak s kljuko BELLA s lim medenina sijaj

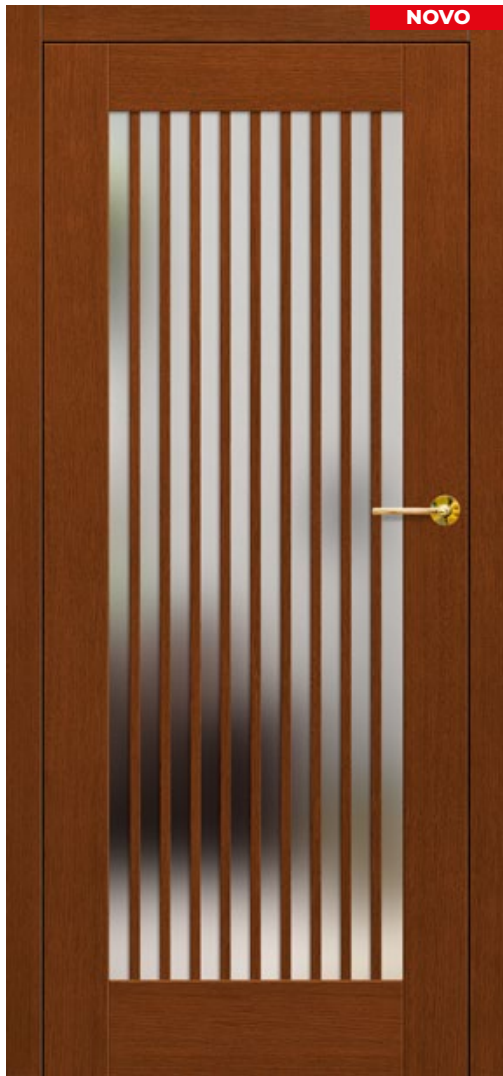

LOFT

KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL
- križ - lepljen obojestransko, šir. 2,5 cm

OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

ZASTEKLITEV

- varno mlečno ali prozorno (enokomorno) steklo z deb. 30 mm

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm.....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni



DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

| | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---------|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | PO MERI |
|----|----|----|----|-----|---------|

PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK

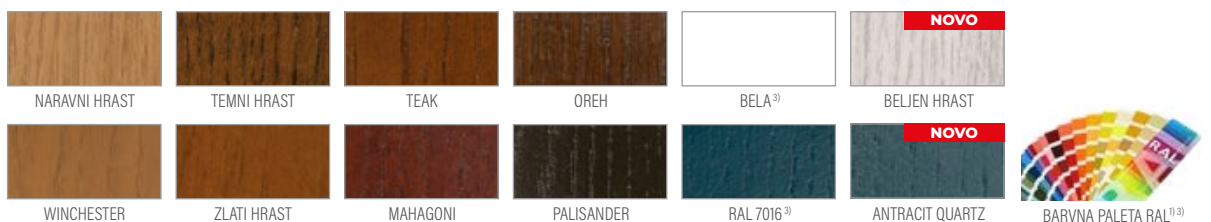


¹⁾ za doplačilo, ²⁾ za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem
³⁾ gladki ali s strukturo lesa

PODBOJI IN KLJUKE ZA NOTRANJA VRATA

NASTAVLJIV PODOBJ IN TUNEL

Borov okvir, obložen s hrastovim furnirjem, s hrastovimi furniranimi objemkami iz MDF.

| | Razpon nastavitve min.-max (mm) |
|------------|------------------------------------|
| 1 element | 80-100 |
| | 100-120 |
| | 120-140 |
| | 140-160 |
| | 160-180 |
| | 180-200 |
| | 200-220 |
| | 220-240 |
| | 240-260 |
| | 260-280 |
| 2 elementi | 260-300 |
| | 280-300 |
| | 300-320 |
| | 320-340 |
| | 340-360 |
| | 360-380 |
| | 380-400 |
| | 400-420 |

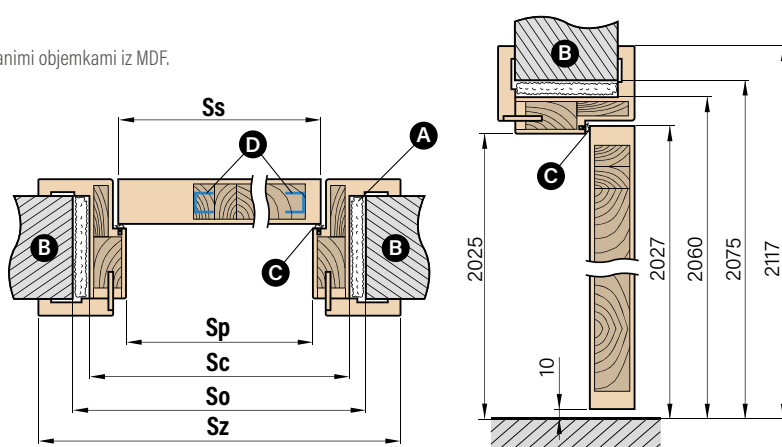

A – montažna pena B – zid C – tesnilo C – jekleni U-profil

| Širina vrat | Ss | Sp | So | Sc | Sz |
|-------------|------|------|------|------|------|
| »60« | 618 | 600 | 700 | 670 | 779 |
| »70« | 718 | 700 | 800 | 770 | 879 |
| »80« | 818 | 800 | 900 | 870 | 979 |
| »90« | 918 | 900 | 1000 | 970 | 1079 |
| »100« | 1018 | 1000 | 1100 | 1070 | 1179 |

- spajanje le pod kotom 90 stopinj z obrobjem 8 cm
- elektrozapah
- dvizni za 2 cm podaljšani kotnik in navadni kotnik za nastavljeni podboj

- obstaja možnost izvedbe podboja z največimi z največ 50500-520 mm – doplačilo za vsaka 2 cm, izhodna cena je cena za podboj 400-420 mm
- cena podboja »tunnel« je enaka ceni podboja za inline vrata

OKOVJE



kljuka QUBIK

črna mat, krom sijaj, bela mat, nikelj velvet



kljuka CUBE SLIM (prestižna rozeta z debelino 6 mm)

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



kljuka LUNA PREMIUM KVADRAT

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



kljuka CUBE

krom sijaj, brušen krom mat, nikelj brušen mat, črna mat



kljuka LUNA PREMIUM OKROGLA

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



kljuka CUBE PREMIUM

krom sijaj, brušen krom mat, nikelj brušen mat, črna mat



kljuka BELLA SLIM KVADRAT (prestižna rozeta z debelino 6 mm)

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



kljuka BELLA SLIM OKROGLA (prestižna rozeta z debelino 6 mm)

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



Toplotna prehodnost

Ud < 0,90 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-13

Material: hrast, bor ali meranti

Konstrukcija

- debelina krila 72 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- klasična vrata
- zunanja plošča krila iz vodoodporne vezane plošče - hrast, bor ali meranti z deb. 12 mm ali 7 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 58 mm (vezana plošča 7 mm) in deb. 48 mm (lvezana plošča 12 mm)
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- proti vlomna zaščita s strani nasadil

Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki: hrast, bor ali meranti, dimenzije 100 mm x 60 mm
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag

Zaključek

- trikratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 99)

Dimenzije

- tipične kot v preglednici (s. 82)
- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm


Standardna oprema

- 2 neodvisni ključavnici, razmak 72 mm
- štiri nasadili, nastavljivi v treh ravninah
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag
- nerjavne dekorativne pločevine pri izbranih modelih
- pri izbranih modelih - lakirano črno steklo

Oprema za doplačilo

- kljuka
- vložki 35/65
- prijemalo
- biometrična ključavnica
- kukalo
- senzor za alarm
- elektroodpiralo - le pri večtočkovni ključavnici za 1 ali 2 vložka
- večtočkovna ključavnica z enim ali dvoma vložkoma
- leseni odkapna letev (vrata, ki se odpirajo navznoter)

Okovani leseni prag

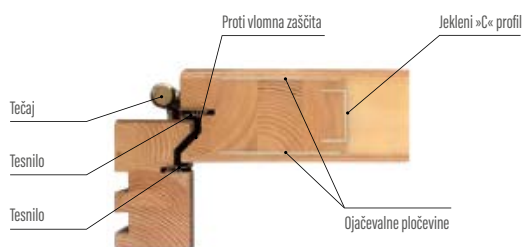



Toplotna prehodnost

Ud < 0,78 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-14

Material: hrast, bor ali meranti

Konstrukcija

- debelina krila 82 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- klasična vrata
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče mahagoni-meranti, hrastove ali borovine, debeline 12 mm ali 7 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 58 mm ali 68 mm
- okvir krila narejen iz lesa bor+meranti ali bor+hrast in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- proti vlomna zaščita s strani nasadil

Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti, hrast ali bor, dimenzije 100 mm x 60 mm
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag

Zaključek

- trikratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 99)

Dimenzije

- tipične kot v preglednici (s. 82)
- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm


Standardna oprema

- večtočkovna ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- štiri nasadili, nastavljivi v treh ravninah
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih:
- pri izbranih modelih - lakirano črno steklo: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127



Oprema za doplačilo

- kljuka
- vložki 45/65
- prijemalo
- biometrična ključavnica
- kukalo
- senzor za alarm
- elektroodpiralo
- večtočkovna ključavnica z dvoma vložkoma
- termoizolacijski vložek za prag
- aluminijasta odkapna letev (vrata, ki se odpirajo navznoter)

Okovani leseni prag



termoizolacijski vložek

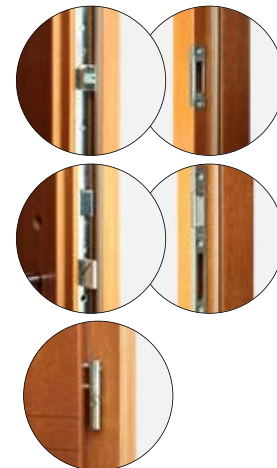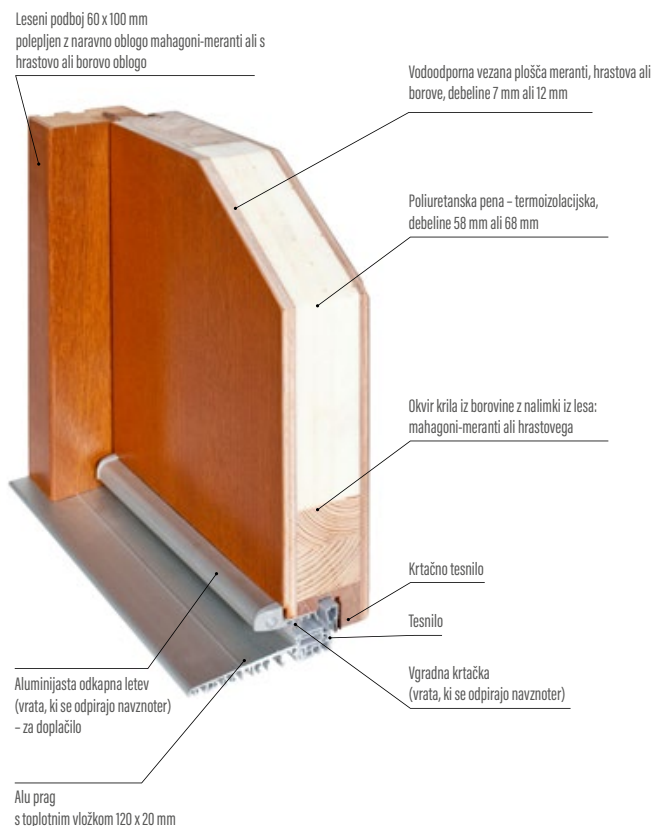

Toplotna prehodnost

Ud < 0,63 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-15

Material meranti ali hrast

Konstrukcija

- debelina krila 102 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- klasična vrata
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče mahagoni-meranti ali hrastove, debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 78 mm
- okvir krila narejen iz lesa bor+meranti ali bor+hrast in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- proti vlomna zaščita s strani nasadil

Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti ali hrast, dimenzije 100 mm x 80 mm
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag

Zaključek

- trikratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 99)

Dimenzije

- tipične kot v preglednici (s. 82)
- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.


Standardna oprema

- večtočkovna ključavnica za 1 vložek, razmak 92 mm
- trije nasadili, nastavljivi v treh ravninah »3D«
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih



Oprema za doplačilo

- kljuka
- vložki 60/65
- prijemalo
- biometrična ključavnica
- kukalo
- elektroodpiralo
- termoizolacijski vložek za prag
- aluminijasta odkapna letev (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- senzor za alarm

Okovani leseni prag



termoizolacijski vložek

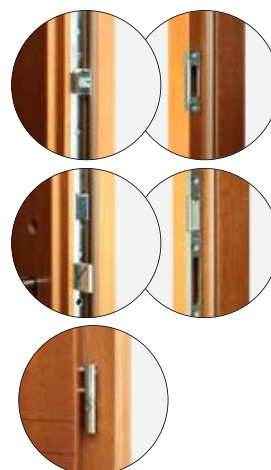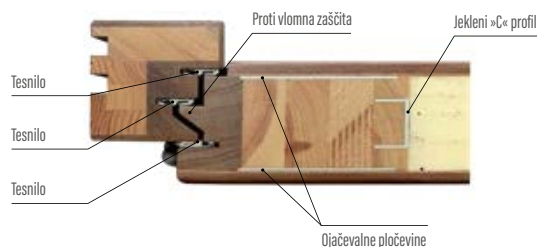

Toplotna prehodnost

Ud < 0,79 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-16

Material: meranti ali hrast

Konstrukcija

- debelina krila 82 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- inline vrata
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče mahagoni-meranti ali hrastove, debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 58 mm
- okvir krila narejen iz lesa bor+meranti ali bor+hrast in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- trije skriti nasadili
- proti vlomni zatiči

Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti ali hrast, dimenzije 107 mm x 80 mm
- leseni prag

Zaključek

- trikratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 99)

Dimenzije


- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.

Standardna oprema

- večtočkovna ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- trije skriti nasadili, nastavljeni v treh ravninah »3D«
- leseni prag s toplotno pregrado
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih
- pri izbranih modelih - lakirano črno steklo

Oprema za doplačilo

- kljuka
- vložki 55/70
- prijemalo
- biometrična ključavnica
- večtočkovna ključavnica z dvoma vložkoma
- kukalo
- elektrodpiralo
- termoizolacijski vložek za prag
- aluminijasta odkapna letev (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- senzor za alarm

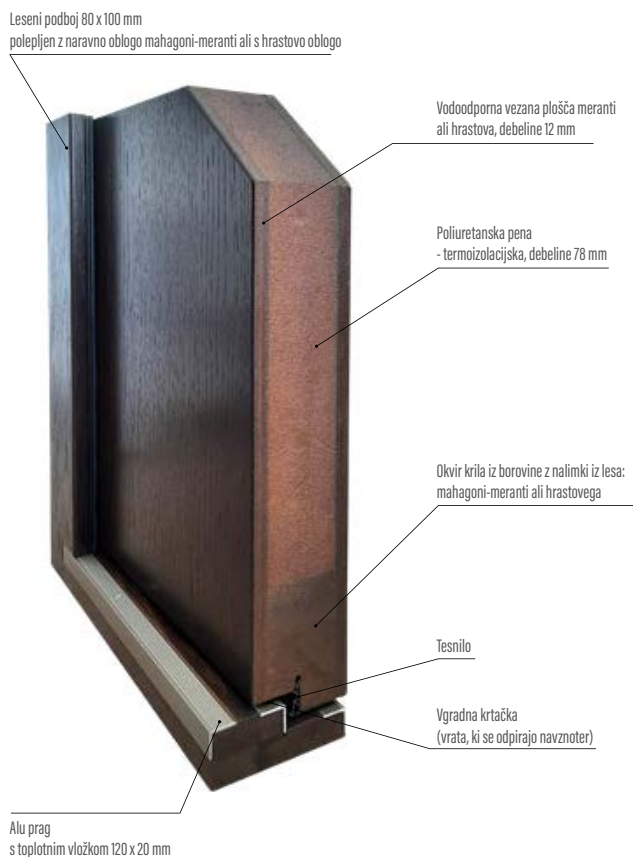

Toplotna prehodnost

Ud < 0,64 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-16

Material: meranti ali hrast

Konstrukcija

- debelina krila 102 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- inline vrata
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče mahagoni-meranti ali hrastove, debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 78 mm
- okvir krila narejen iz lesa bor+meranti ali bor+hrast in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- trije skriti nasadili
- proti vlomni zatiči

Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti ali hrast, dimenzije 107 mm x 80 mm
- leseni prag

Zaključek

- trikratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 99)

Dimenzije


- tipične kot v preglednici (s. 82)
- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.

Standardna oprema

- večtočkovna ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- trije skriti nasadili, nastavljeni v treh ravninah »3D«
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih
- pri izbranih modelih - lakirano črno steklo

Oprema za doplačilo

- kljuka
- vložki 55/70
- prijemalo
- biometrična ključavnica
- večtočkovna ključavnica z dvoma vložkoma
- kukalo
- elektroodpiralo
- termoizolacijski vložek za prag
- aluminijasta odkapna letev (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- senzor za alarm

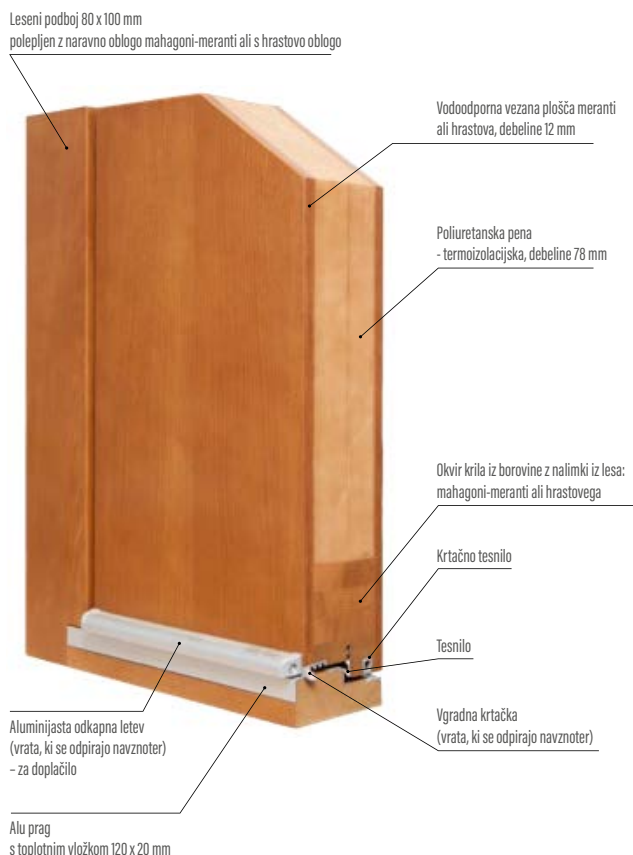



Vrtljiva vrata pomenijo korak stran od standardnih nasadil..

- krilo ima lahko deb. 82 mm ali 102 mm
- največja teža krila je kar 500 kg
- največje dimenzije gladkega krila - 150 cm x 250 cm, pri vratih s steklom in rezkanjem pa 120 cm x 250 cm
- vrata se lahko povečajo z dodatnim bočnim fiksnim zastekljenim ali panelnim delomvpodboju
- naj sodobnejša tehnologija in pritrditev nasadila zagotavljata najvišjo kakovost izvedbe in uporabeter enostavno odpiranje, ne glede na težo krila
- cene VRAT PIVOT se določajo individualno.

≡ SUBVENCije ZA ZUNANJA VRATA

Prioritetni Program Čist zrak omogoča prejemanje subvencije za vhodna vrata. Vsi modeli vhodnih vrat ERKADO izpolnjujejo zahteve programa Čist zrak.

Spodaj navajamo rezultate raziskav glede toplotne prehodnosti vhodnih vrat ERKADO, kakor tudi certifikat RC2 (proti vlomne lastnosti).



DOSTOPNE VRSTE STEKEL

ANTISOL

To je protisončno steklo, nežno obarvano z rjavo maso. Znižuje prepustnost sončne energije. Zahvaljujoč temu preprečuje pregrevanje prostorov. Poleg tega varuje predmete, občutljive na ultravijolično sevanje.

REFLEX (stopsol)

To je steklo s povečanim nadzorom sončnih žarkov. Izboljša videz okna in podarja občutek zasebnosti. Ta učinek dosegamo z nanosom kovinskih oksidov na eno stran stekla. Osebe, ki se nahajajo na svetlejši strani ogledala, vidijo svoj odsev in so vidne osebam na drugi strani stekla. Če se oseba na svetlejši strani približa steklu, lahko vidi to, kar je na drugi, temnejši strani.

ENOSMERNO STEKLO

To steklo je obojestransko prevlečeno s kovinskimi oksidi. Ponavadi se uporablja kot pregrada med prostoroma, iz katerih je eden temnejši. Osebe, ki se nahajajo na svetlejši strani ogledala, vidijo svoj odsev in so vidne osebam na drugi strani stekla.

MLEČNO STEKLO

To steklo je na eni strani prekrito s satenastim mat lakom. Prepušča svetlobo, vendar ostane neprozorno.

P4 PROTIVLOMNO

Sestoji iz dveh slojev brezbarvnih stekel, med katerima se nahaja proti vlomna folija. V primeru udarca se steklo ne razbije na koščke. Namesto tega na steklu nastanejo razpoke, ki se kot pajkova mreža širijo od mesta udarca. Steklo P4 je lahko izključno brezbarvno.

VARNO STEKLO 33.1

To steklo bistveno omejuje nevarnost za zdravje oseb, ki se nahajajo v bližini oken in v zastekljenih prostorih. Nevarnost lahko predstavljajo koščki razbitega stekla, kakor tudi ogenj, plini in toplotno sevanje, to je pojavi, ki so značilni za požar. Steklo poimenujemo »varno«, če tehnologija njegove proizvodnje ali spoja omogoča omejevanje škode, ki bi nastala zaradi morebitnih deformacij, udarcev ali požara. Oznaka 33.1. nam pove, da sta za to steklo uporabljeni 2 stekleni plošči 3 mm in ena plast folije. Varno steklo 33.1. spada v razred 02 stekel. Najpogosteje se uporablja v stanovanjih, šolah, pisarnah. Zagotavlja zaščito pred poškodbami telesa. Lahko se tudi uporabi v stavbah, kjer obstaja nevarnost notranje eksplozije.

PESKANO STEKLO

Med postopkom peskanja je steklo podvrženo mehanskemu matiranju s curkom peska.


Ta postopek omogoča izvedbo okrasnih vzorcev - iz naših katalogov ali po strankinem predlogu. Doseči je mogoče učinek mat vzorca ali obratno - prosojnega.



VARNO STEKLO 54 mm s steklom REFLEX




VARNO STEKLO 70 mm s steklom REFLEX



Kaljeno steklo decormat mlečno



VSG črno ali VSG/ESG



VSG mlečno ali VSG/ESG





Dark grey



UTOR NA KRILU 18 mm

prednosti:

- boljši pritisk krila na podboj
- popolno prekrivanje čelnic

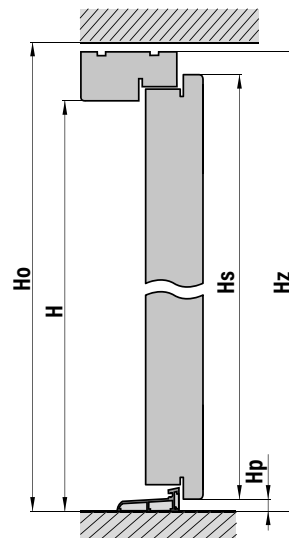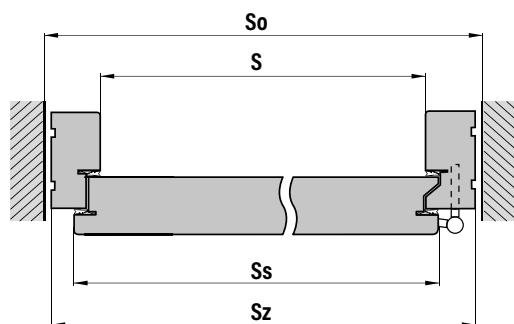

S – svetla širina podboja (mm)
So – širina odprtine v steni (mm)
Ss – širina vratnega krila (mm)
Sz – celotna širina vrat (mm)
Ho – višina odprtine v steni (mm)



H – svetla višina podboja (mm)
Hs – višina vratnega krila (mm)
Hz – celotna višina vrat (mm)
Hpa – višina alu praga (mm)
Hpd – višina lesenega praga (mm)

DIMENZIJE

| DIMENZIJE VRAT Z ALU PRAGOM | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| Debelina krila | Oznaka vrat | S | So | Ss | Sz | H | Ho | Hs | Hz | Hpa ALU (alu prag) |
| 72 mm 82 mm | »80« | 800 | 940 | 841 | 920 | 2002 | 2100 | 2041 | 2082 | 20 |
| | »90« | 900 | 1040 | 941 | 1020 | 2002 | 2100 | 2041 | 2082 | 20 |
| | »100« | 1000 | 1140 | 1041 | 1120 | 2002 | 2100 | 2041 | 2082 | 20 |
| 102 mm | »80« | 800 | 980 | 871 | 960 | 2002 | 2120 | 2056 | 2102 | 20 |
| | »90« | 900 | 1080 | 971 | 1060 | 2002 | 2120 | 2056 | 2102 | 20 |
| | »100« | 1000 | 1180 | 1071 | 1160 | 2002 | 2120 | 2056 | 2102 | 20 |

| DIMENZIJE VRAT Z LESENIM PRAGOM | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|
| Debelina krila | Oznaka vrat | S | So | Ss | Sz | H | Ho | Hs | Hz | Hpd LES (leseni prag) |
| 72 mm 82 mm | »80« | 800 | 940 | 841 | 920 | 2002 | 2120 | 2041 | 2100 | 40 |
| | »90« | 900 | 1040 | 941 | 1020 | 2002 | 2120 | 2041 | 2100 | 40 |
| | »100« | 1000 | 1140 | 1041 | 1120 | 2002 | 2120 | 2041 | 2100 | 40 |
| 102 mm | »80« | 800 | 980 | 871 | 960 | 2002 | 2140 | 2056 | 2120 | 40 |
| | »90« | 900 | 1080 | 971 | 1060 | 2002 | 2140 | 2056 | 2120 | 40 |
| | »100« | 1000 | 1180 | 1071 | 1160 | 2002 | 2140 | 2056 | 2120 | 40 |

SMERI ODPIRANJA VRAT

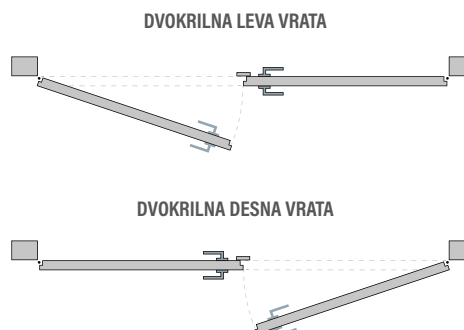




| DOPLAČILA ZA NETIPIČNE REŠITVE ZA VRATA | |
|---|---|
| Zap.št. | Opis |
| 1. | Ni doplačila za vrata ožja od 102 cm in nižja od 212 cm (deb. 72 mm in 82 mm) |
| 2. | Doplačilo za širša vrata: |
| a) | Vrata do celotne širine 106 cm (vrata debeline 72 mm in 82 mm) |
| b) | Vrata do celotne širine 110 cm (vrata debeline 102 mm) |
| c) | Vrata s celotno širino od 107 cm do 111 cm (vrata debeline 72 mm in 82 mm) |
| č) | Vrata s celotno širino od 111 cm do 115 cm (vrata debeline 102 mm) |
| d) | Doplačilo za vrata »100« (112 x 208,2/210 - vrata debeline 72 mm in 82 mm), (116x210,2/212 - vrata debeline 102 mm) |
| 3. | Doplačilo za višja vrata (brez nadsvetlobe): |
| a) | V razponu od 212 do 215 cm + 15% vrednosti tipičnih vrat |
| b) | V razponu od 215 do 224 cm + 30% vrednosti tipičnih vrat |
| c) | V razponu od 224 do 250 cm + 40% vrednosti tipičnih vrat |
| 4. | Dodatni stranski element pri celotni širini vrat do 150 cm: |
| a) | S funkcijo odpiranja in zasteklitvijo +75% vrednosti enokrilnih vrat. |
| b) | S funkcijo odpiranja, brez zasteklitve + 70% vrednosti enokrilnih vrat. |
| c) | Fiksna imitacija krila, brez zasteklitve + 50% vrednosti enokrilnih vrat. |
| č) | Fiksna imitacija krila in zasteklitvijo + 60% vrednosti enokrilnih vrat. |
| d) | Fiksno v podboju – mahagoni - meranti (neodvisno od celotne širine) |
| e) | Fiksno v podboju – hrast (neodvisno od celotne širine) |
| f) | Fiksno v podboju – bor (neodvisno od celotne širine) |
| 5. | Dodatni stranski element pri celotni širini vrat od 151cm do 170 cm: |
| a) | S funkcijo odpiranja in zasteklitvijo 95% vrednosti enokrilnih vrat. |
| b) | S funkcijo odpiranja, brez zasteklitve + 90% vrednosti enokrilnih vrat. |
| c) | Fiksna imitacija krila in zasteklitvijo + 85% vrednosti enokrilnih vrat. |
| č) | Fiksna imitacija krila, brez zasteklitve + 80% vrednosti enokrilnih vrat. |
| d) | Fiksno v podboju – mahagoni - meranti (neodvisno od celotne širine) |
| e) | Fiksno v podboju – hrast (neodvisno od celotne širine) |
| f) | Fiksno v podboju – bor (neodvisno od celotne širine) |
| 6. | Doplačilo za dvokrilna vrata s širino od 171 do 196 cm je + 110% vrednosti enokrilnih vrat |
| 7. | Fiksni dodatni stranski element v podboju in nadsvetlobe |
| a) | Fiksno v podboju – mahagoni - meranti |
| b) | Fiksno v podboju – hrast (neodvisno od celotne širine) |
| c) | Fiksno v podboju – bor (neodvisno od celotne širine) |
| č) | Fiksna imitacija krila do celotne višine vrat 250 cm +50% vrednosti vrat |
| 8. | DOPLAČILA - BARVE |
| a) | Barve iz palete RAL (enojna vrata), razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) |
| b) | Dvobarvna vrata |
| 9. | Doplačilo za spremembo zasteklitve |
| a) | Fiksno doplačilo za spremembo zasteklitve npr. enosmerno steklo, mlečno steklo, peskano steklo, P4, REFLEX GRAFIT, črno REFLEX, črno ANTISOL. |
| 10. | Odebelitev podboja : za 10 mm/mb (bor, hrast, meranti) |
| 11. | Razširitev podboja do širine zidu v obliki tunela: |
| a) | material mahagoni-meranti za vsak cm nastavljivo obrobje mahagoni-meranti |
| b) | material hrast za vsak cm nastavljivo obrobje hrast |
| c) | material bor za vsak cm nastavljivo obrobje bor |
| 12. | Okrasno obrobje 10 mm x 60 mm komplet za eno stran |
| a) | mahagoni - meranti |
| b) | hrast |
| c) | bor |
| 13. | Zaobljene zaključne letve 10 mm x 25 mm komplet za eno stran (komplet) |
| a) | mahagoni - meranti |
| b) | hrast |
| c) | bor |
| 14. | Aluminijasta odkapna letev za vrata, ki se odpirajo navzven |
| a) | Lesena odkapna letev za vrata, ki se odpirajo navznoter |
| 15. | Zastekljeni fiksni nastavek, steklo poravnano s krilom (na voljo le za inline vrata) |



KUKALO



RAZŠIRITEV PODBOJEV

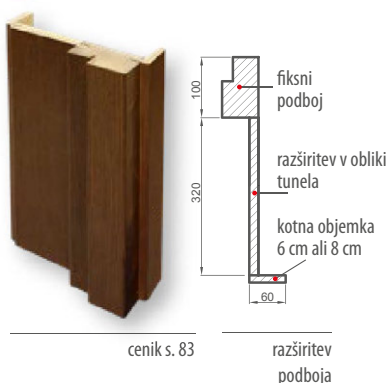

cenik s. 83

razširitev podboja

POKROVI ZA TEČAJE



F1 INOX F4 ČRNA

KAPICE AXA aluminijaste

aluminijaste kapice za štiri nasadila (komplet) Metal Bud (nikelj, patina)
aluminijaste kapice za štiri nasadila (komplet) AXA (inox, F1, F4) ali jeklene TKZ
aluminijaste kapice za štiri nasadila (komplet) AYA, črne
RETRO kapice za štiri nasadila (komplet)

SAMOZAPIRALO




SAMOZAPIRALO s funkcijo STOP in omejevalnikom



SAMOZAPIRALO Z ROČICO

KLJUČAVNICE

VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA GU SECURITY AUTOMATIC OZ. MR 2

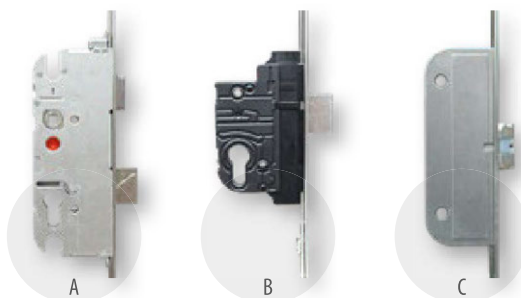

Ob uporabi večtočkovne ključavnice vrata izpolnjujejo zahteve za 2. razred proti vlomne zaščite RC2.


VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA Z ENIM VLOŽKOM:
deb. 82 mm in 102 mm – standard
deb. 72 mm – za doplačilo



NASADILU TKZ

barve: patina, nikelj ali črna
deb. 102 mm – standard
deb. 72 mm in 82 mm – za doplačilo

VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA Z DVEMA VLOŽKOMA:
deb. 82 mm – za doplačilo
deb. 72 mm – za doplačilo



TERMOIZOLACIJSKI VLOŽEK

višina 3 cm x 10 cm x dolž. 120 cm
višina 5 cm x 10 cm x dolž. 120 cm
višina 10 cm x 10 cm x dolž. 120 cm

NAPAJALNIK



ALARMNO REED STIKALO



zaporna pločevina za doplačilo

ELEKTROZAPAH



ELEKTROZAPAH le pri večtočkovni ključavnici z 1 ali 2 vložkoma

SREDSTVO ZA NEGO VRAT



Redna nega oken in vrat je zelo pomembna za dolgoletno ohranjanje lastnosti površine. Da bi stroški vzdrževanja ostali čim nižji, je podjetje ADLER pripravilo učinkovito in enostavno za uporabo sredstvo za nego. Ne potrebujete čopiča ali brusilnega papirja, dovolj je le ta komplet za nego. Mikrorazpoke in mikroodprtine v strukturi lazurnega premaza se zaprejo, kar bistveno podaljša trajnost lakov in vodotopnih premazov.

ELEKTRONSKI SISTEM ODPIRANJA VRAT

(dodatna LED osvetlitev za doplačilo)



KOMPLET 1

prijemalo R6R9-515, dolžina prijemala od 80 cm do 180 cm
+ kontrolor R6-BBX-CU + kabel BBX-120-GU + napajalnik, kabelski skoznjik



KOMPLET 2

kontrolor R6-BBX-CU + kabel BBX-120-GU + napajalnik, kabelski skoznjik



KOMPLET 3

prijemalo R6QE-515/R6QM-515/R6TM-515, dolžina prijemala od 80 cm do 180 cm
+ kontrolor R6-BBX-CU + kabel BBX-120-GU + napajalnik, kabelski skoznjik



VLOŽKI



Sistem easyApp
omogoča vstop v prostore brez uporabe mehanskih ključev

DIGITALNO KUKALO



MODEL DDS 2

- shranjuje do 50 slik iz kamere v kukalu
- datum in ura posnetka
- možnost uporabe dodatne kartice do 8 GB
- vgrajeni zvonci

KLJUKA



Kljuka s tipkovnico

L701 Smart Lock
Sistem za nadzor dostopa, ki temelji na elektronskem zaklepu in omogoča upravljanje s kodo, kartico, aplikacijo in ključem. Dodati je mogoče do 2.000 uporabnikov.

OBLIKUJTE SVOJA
VHODNA VRATA


Vabimo vas, da ustvarite **vaš edinstveni model vhodnih vrat**. Zahvaljujoč tehnologijam, ki jih uporabljamo, lahko uresničimo praktično vsak strankin načrt.

Cene vrat po individualnem načrtu se določajo individualno.

Vabljeni!



NERJAVNA PRIJEMALA

barva INOX ali prašno barvana črna (doplačilo za črno prijemalo)

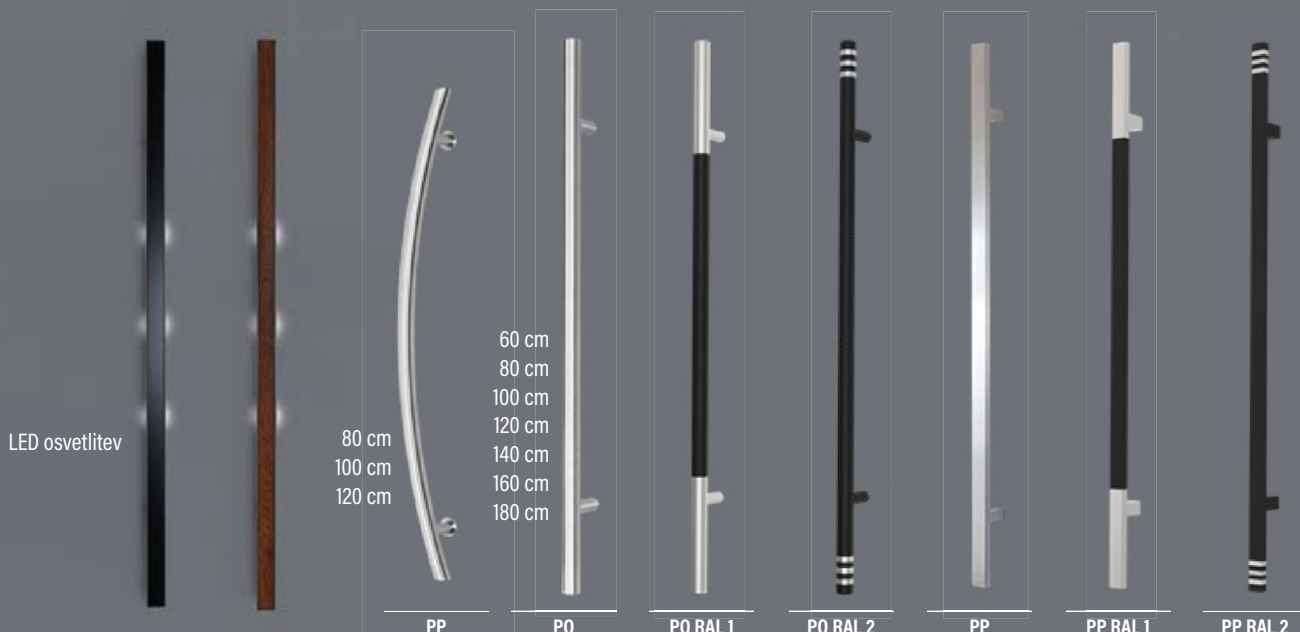

črno osvetljeno
steklo
dolž. 120, 150 ali
180 cm

osvetljen les
(stari hrast)
dolž. 120, 150 ali
180 cm

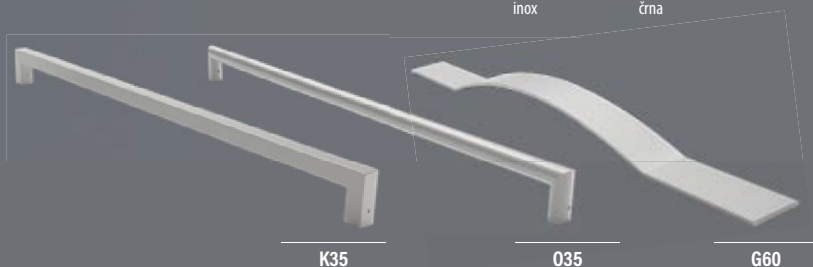

NERJAVEČA PRIJEMALA, INOX ali ČRNA

| PO - ravno/ poševno |
|---------------------|
| 60 cm |
| 80 cm |
| 100 cm |
| 120 cm |
| 140 cm |
| 160 cm |
| 180 cm |
| PP - ravno/ poševno |
| 60 cm |
| 80 cm |
| 100 cm |
| 120 cm |
| 140 cm |
| 160 cm |
| 180 cm |
| POč okroglo- lok |
| 80 cm |
| 100 cm |
| 120 cm |
| 140 cm |
| 160 cm |
| 180 cm |

ODPIRANJE VRAT

Vrata s prijemalom vam ponujajo kar tri načina odpiranja:

- s ključem
- s funkcijo »dan-noč« na elektroodpiralu ali s ključem
- z gumbom ali ključem.

Proti doplačilu lahko dobite prijemalo s funkcijo »odpiranje vrat z elektroodpiralom ali motorjem«.



verzija 1:

- cena obsega:
- tipka v prijemalu
 - elektrozapah
 - napajalnik
 - oddaljeno sprožilo

verzija 2:

- cena obsega:
- tipka v prijemalu
 - motor za kljuko GU
 - napajalnik
 - kabelski skoznjjik

PRIJEMALO
s profilom 80x20 mm
barva: črna ali inox



KLJUKE



AXA FAST
osnovni varnostni razred, barve:
inox, nikelj, medenina in črna

AXA



ODIN
3. varnostni razred
barve: nikelj, inox, patina



HAGA
osnovni varnostni razred
barve: nikelj, inox, patina, črna



LIBERA
3. varnostni razred
barve: nikelj, inox, patina



nikelj patina



inox črna



PRESTIGE
3. varnostni razred
barve: nikelj, inox, patina, črna



JUPITER FLEX
3. varnostni razred
barve: nikelj, inox, patina, črna



QUEBEC
3. varnostni razred
barve: nikelj, inox, patina



TOTAL
barve inox, patina, črna



METRO
barva: nerjavno jeklo

RETRO KLJUKE



**KOMPLET S PRIJEMALOM
RETRO**

- dva prijemala iz medenine
- okrasne rozete
- kapice za nasadila iz medenine, barve: patina, inox sijaj, zlato sijaj

KLJUKA, ROZETA, TRKALO RETRO:
barve: patina, inox sijaj

KLJUKE IN ROZETE za enostranska vratna prijemala



AXA SOLO
barve: INOX ali črna



AXA SLIM S PREMIČNIM GUMBOM
barve: INOX ali črna za doplačilo



**AXA SLIM
ROZETE ZA OBOJESTRANSKA PRIJEMALA**

VLOŽKI



| deb. 102 mm | deb. 82 mm | deb. 72mm |
|--|--|--|
| vložek klj. „B“ 65/60 univerzalni | vložek klj. „C“ 65/45 univerzalni | vložek 65/35 Vratni gumb klj. B |
| vložek klj. „B“ 65/60 z vratnim gumbom | vložek klj. „C“ 65/45 z vratnim gumbom | vložek 65/35 univerzalna klj. B |
| vložek klj. „C“ 65/60 univerzalni | vložek klj. „B“ 65/45 univerzalni | vložek 65/35 Vratni gumb klj. C |
| vložek klj. „C“ 65/60 z vratnim gumbom | vložek klj. „B“ 65/45 z vratnim gumbom | vložek 65/35 univerzalna klj. C |
| vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „B“ 65/60 | vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „B“ 65/45 | vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „B“ 65/35 |
| vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „C“ 65/60 | vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „C“ 65/45 | vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „C“ 65/35 |

Doplačilo za črne vložke

ERKADO

vrata so naš svet



ERKADO DREWNO Sp. z o. o.

Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów Ukazowy
NIP 8652562260
Obrat:
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl nad Sanem
Poljska

tel. +48 15.845 33 88
e-mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

PREVERITE CENE

LESENA VRATA



JEKLENA VRATA



NOTRANJA VRATA



Garancija in navodila za namestitev so priložena izdelku. Ta katalog je le informativno gradivo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe razpoložljivih izdelkov. Barvni vzorci se lahko razlikujejo od prikazanih v tem katalogu. Prosimo, preverite dejanske barve na originalnih vzorcih pri naših distributerjih.

Odobritve in certifikati: Izjava CE o skladnosti za vhodna vrata